


SBC4304X



Familia de produse

Categorie

Sistem de vitalitate

Alimentare cu energie

Sursă de căldură

Tip răcire

Suflantă Răcitoare

45 cm compact

Da

Electric

Electric

Ventilator asistat



Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Design

Finisaj componentă

Material

Tip de oțel

Classica

Oțel inoxidabil

Rezistent la degete

Flat

Oțel inoxidabil

Oțel inoxidabil

Periat

Culori alternative disponibile

Tip sticlă

Ușă

Mâner

Culoare mâner

Logo

Oțel inoxidabil, Pure Black, Gri Neptun, Nero Lucido

Eclipsă

Cu 2 benzi orizontale

Clasic

Efectul oțelului

Embossed

Program / Funcții

Programe automate

8

Nr. funcții de încălzire

6

N. funcții reci

5

Curățare automată



Rețete personalizabile

100

Funcții reci

Conservare

Înghețare profundă

Pre-răcire

Răcire

Răcire sticle

Funcții de încălzire

Gătit la temperatură scăzută

Dovadă

Gata de mâncat

Decongelare


Încălzire

Iaurt

Mai multe etape

Da, până la 2 funcții

Comenzi



Afișare/Ceas

TFT grafic, ecran tactil color

Setare control

Controlul tactil

Optiuni



Alarmă pentru ușă deschisă	Da	Răcire cu sondă	Da
Supraveghetor minute	Da	Optiunea demo	Da
Temporizatorul	2	Showroom	
Control blocare/Siguranța copilului	Da	Tonuri	Polifonie
Gătit cu termometru sondă	Da	Cronologie	Da, ultimele 10 funcții utilizate
		Ghid tactil	Sî, a pressione prolungata su display

Caracteristici tehnice



Tip compresor:	Standard	Nr. lumiini	1
Tip gaz agent frigorific	R290	Tip lumină	Halogen
Cantitatea de refrigerant	58 g	Puterea de iluminare	1 W
Clasă climatică	SN, N, ST, T	Lumină atunci când ușa este deschisă	Da
Controlul temperaturii	Electronic	Element de încălzire superior – Putere	250 W
Temperatură minimă	-28 °C	Tipul de deschidere a ușii	Deschidere standard
Temperatură maximă	75 °C	Termostat de siguranță	Da
Material cavitate	Otel inoxidabil	Încălzirea este suspendată atunci când ușa este deschisă	Da
Nr. de rafturi	3	Volum brut	34 l
Tip rafturi	Rafturi metalice		

Accesorii incluse

Grilă cu opritor posterior 1
Grilă suport pentru sticle

Sondă de temperatură
Altele

Da

Lavetă din microfibră

Conexiune electrică

Ștecher

(F; E) Schuko

Curent

2,5 A

Tensiune

220-240 V

Frecvență (Hz)


50 Hz

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)

270 W

Lungimea cablului de
alimentare

200 cm

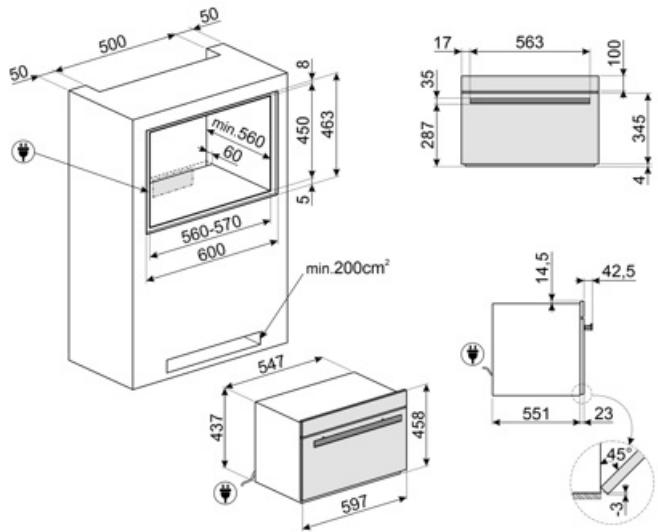

Symbols glossary



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Depozitare la rece: permite păstrarea alimentelor la temperatură dorită între -35 °C și +75 °C și servirea acestora la cea mai potrivită temperatură pentru a spori aromele și aromele.



Răcirea sticlelor: este posibilă răcirea rapidă a sticelor de vin și băuturi, reducând nevoia de depozitare în frigider, cu economii considerabile de spațiu. Răcirea băuturilor are loc la aproximativ 1 °C pe minut.



Electric



Curățare automată: un ciclu de uscare a cavității care urmează să fie executat cu ușa deschisă, pentru a elimina orice condens format în timpul utilizării.



Comenzi tactile: Comenzi tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.



Gata de mâncat: Această funcție vă permite să păstrați alimentele în siguranță la temperatură frigiderului pe tot parcursul zilei și să le încălziți chiar înainte de întoarcere pentru a le încălzi, gata pentru a fi consumate.



Aluat/iaurt: această funcție vă permite să creați condițiile perfecte pentru aluatul corect, menținând amestecul la temperaturi controlate pentru timpul dorit, evitând schimbările brusă ale nivelurilor de umiditate. Această caracteristică permite, de asemenea, crearea de iaurt de casă autentic.



Răcire: Permite răcirea rapidă a alimentelor, de la temperatură de 80/90 °C la 3 °C în mai puțin de 90 de minute, pentru a preveni creșterea bacteriilor, pentru a prelungi durata medie de viață a alimentelor și pentru a menține neschimbată calitatea alimentelor.



Prerăcire: permite cavității să se răcească la -30 °C înainte de a introduce alimente în răcitorul de sablare, pentru a asigura cele mai bune rezultate de răcire și congelare. Se recomandă efectuarea unui ciclu de pre-răcire de 15 minute.



Înghețarea profundă a alimentelor este un proces foarte rapid (de la temperatură de 0/90 °C la -18 °C în mai puțin de 270 min) care permite prelungirea duratei medii de viață a alimentelor (cu până la 70 % mai mult) și păstrarea acelorași caracteristici organoleptice și nutriționale ale alimentelor proaspete, deoarece evită formarea macro-cristalelor, care distrug fibrele alimentelor.



Otel Inoxidabil rezistent la amprentă: Otelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.



Aparate compacte cu înălțimea de 45 cm – soluție perfectă pentru satisfacerea cerintelor funktionale ale seturilor de bucătărie de mică înălțime. Disponibil în mai multe tipuri și în stiluri diferite.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Gătit la temperatură scăzută: Această funcție constă în gătirea alimentelor la o temperatură constantă, mai mică decât temperatura tradițională de gătit. Carnea are rezultate mai fragede și succulente, menținând o molociune pe care numai această tehnică de gătit o permite.

Benefit (TT)

Afișaj tactil TFT

Afișaj color complet tactil pentru o interfață de utilizator ușoară și intuitivă

Cu interfața sa intuitivă, colorată, acesta oferă o experiență de utilizare imediată și simplă, permitând selectarea rapidă a programelor și funcțiilor. Comenzile tactile asigură o navigare ușoară și precisă, în timp ce afișarea clară a temperaturilor, timpilor și setărilor asigură un control optim în timpul fiecărui pas al procesului.

Sondă de temperatură detașabilă

Precizie ridicată și rezultate excepționale cu sonda de temperatură detașabilă, care permite gătitul perfect și controlat

Introduceți sonda de temperatură pentru a monitoriza temperatura internă a alimentelor pentru rezultate perfecte. Funcția de gătire lentă sporește aromele și frăgezimea, păstrând în același timp substanțele nutritive esențiale.

Ghid tactil

Ușurință sporită în utilizare, funcționalitate și asistență datorită ghidului tactil pentru o navigare mai bună pe afișaj

Ghidul tactil oferă explicații și sfaturi pop-up atunci când apăsați o pictogramă.

Sistemul de vitalitate

Utilizarea combinată a răcitorului Smeg, a cuptorului Galileo și a sertarului cu vid păstrează calitățile organoleptice și nutriționale ale alimentelor

Grile multifuncționale interschimbabile pentru cuptor

Flexibilitate maximă datorită grilelor interschimbabile pentru cuptor, care susțin recipiente și alimente sau, atunci când sunt rotite, servesc drept suport pentru sticle.