SBC4304X

Ürün Ailesi	Şok soğutucu
Kategori	45 cm kompakt
Vitality (canlılık) sistemi	Evet
Güç kaynağı	Elektrik
Isı kaynağı	Elektrik
Soğutma tipi	Fan destekli



Estetik

Estetik	Classica	**Alternatif renkler mevcuttur**	Paslanmaz çelik, Saf Siyah, Neptün Grisi, Parlak siyah
Renk	Paslanmaz çelik	**Cam tipi**	Eclipse
Son işlemler	Parmak izi tutmaz	**Kapı**	2 yatay şerit ile
Design	Flat	**Kulp**	Classic
Bileşen kaplaması	Paslanmaz çelik	**Kulp Rengi**	Çelik efekti
Malzeme	Paslanmaz çelik	**Logo**	Embossed
Çelik tipi	Fırçalanmış		

Program / Fonksiyonlar

Otomatik programlar	8
Sıcak fonksiyon sayısı	6
Soğuk fonksiyon sayısı	5
Otomatik temizleme	
Özelleştirilebilir tarifler	100

Soğuk fonksiyonlar

- Derin Dondurucu
- Koruma
- Ön soğutma
- Şişe Soğutma
- Soğutma

Sıcak fonksiyonlar

- Düşük Sıcaklıkta Pişirme
- Mayalama
- Yemeye hazır
- Buz çözme
- Isıtma
- Yoğurt

Çok adımlı	Evet, 2 işleve kadar

Kumandalar



Ekran / Saat	TFT grafik, renkli dokunmatik ekran	**Kontrol ayarı**	Dokunmatik kumanda

Seçenekler



Kapısı açık alarmı	Evet	**Prob ile soğutma**	Evet
Dakika sayacı	Evet	**Showroom demo seçeneği**	Evet
Timer	2	**Tonlar**	Polifonik
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenlik	Evet	**Kronoloji**	Evet, kullanılan son 10 fonksiyon
Prob termometre ile pişirme	Evet	**Dokunmatik kılavuz**	Evet, ekrana uzun basıldığında

Teknik özellikler



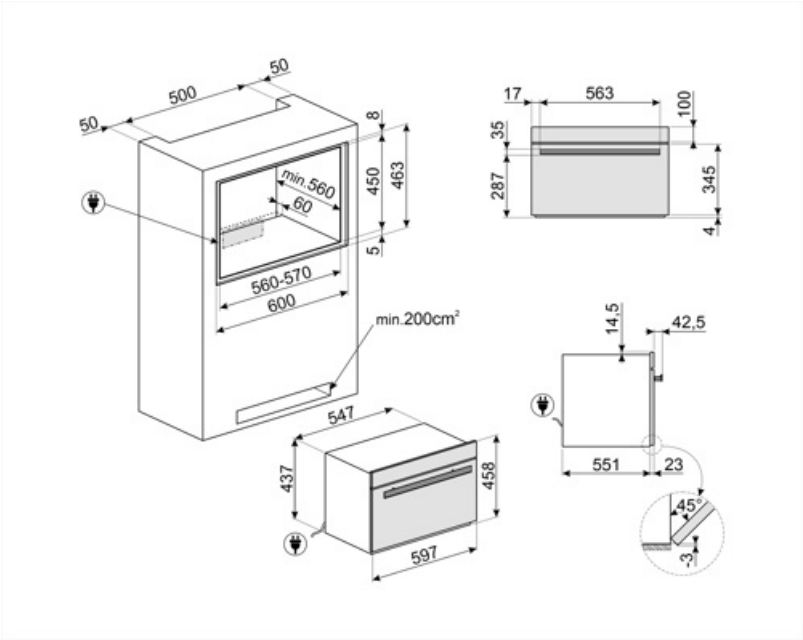
Kompresör tipi	Standart	**Işık sayısı**	1
Soğutucu gaz tipi	R290	**Işık tipi**	LED
Soğutucu Akışkan Miktarı	58 g	**Işık gücü**	1 W
		Kapı açıldığında yanar	Evet
İklim sınıfı	SN, N, ST, T	**Üst ısıtma elemanı - Güç**	250 W
Sıcaklık kontrolü	Elektronik	**Kapı açma tipi**	Standart açılma
Minimum Sıcaklık	-28 °C	**Güvenlik Termostatı**	Evet
Maksimum sıcaklık	75 °C	**Kapı açıldığında ısıtma beklemede**	Evet
Boşluk malzemesi	Paslanmaz çelik		
Raf sayısı	3	**Brüt hacim**	34 l
Raf tipi	Metal raflar		

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Şişe raf ızgarası	Evet	**Diğer**	Mikrofiber bez
Sıcaklık probu	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Voltaj	220-240 V	**Akım**	2.5 A
Fiş	(F;E) Schuko	**Frekans (Hz)**	50 Hz
Elektrik bağlantısı derecesi (W)	270 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	200 cm


500
50
50
8
min.560
60
450
463
5
560-570
600
min.200cm²
547
437
458
597
17
563
100
35
287
345
4
14,5
42,5
551
23
45°
3

Symbols glossary



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Soğuk depolama: Gıdanın -35 ° C ile 75 ° C arasında istenilen sıcaklıkta tutulmasına ve tat ve aromaları arttırmak için en iyi şekilde servis edilmesine olanak tanır.



Şişe soğutma: Şarap ve içecek şişelerini hızlı bir şekilde soğutmak mümkündür, böylece şişelerin buzdolabına konması ihtiyacını azaltarak yerden tasarruf sağlar. İçeceklerin soğutulması dakikada yaklaşık 1 ° C'de gerçekleşir.



Elektrik



Otomatik temizleme: Kullanım sırasında oluşan herhangi bir yoğuşmayı ortadan kaldırmak için kapı açıkken çalıştırılacak boşluğun bir kurutma döngüsü.



Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.



Yemeye hazır: Bu fonksiyon, yiyecekleri gün boyunca güvenli bir şekilde buzdolabı sıcaklığında tutmanıza ve siz dönmeden hemen önce ısıtarak sıcak, tüketilmeye hazır hale getirmenize olanak tanır.



Hamur/Yoğurt mayalama: Bu fonksiyon, doğru mayalama için mükemmel koşulları oluşturmanıza, karışımı istenen süre için kontrollü sıcaklıklarda tutmanıza ve nem seviyelerinde ani değişikliklerden korunmasına olanak tanır. Bu özellik aynı zamanda gerçek ev yapımı yoğurt elde edilmesine de olanak tanır.



Soğutma: Bakteri üremesini önlemek, yiyeceğin ortalama ömrünü uzatmak ve yiyeceğin kalitesini değiştirmeden sürdürmek için yiyeceğin 90 dakikadan daha kısa sürede 80/90 ° C'den 3 ° C'ye hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlar.



Ön soğutma: En iyi soğutma ve dondurma sonuçlarını sağlamak için, hızlı soğutucuya yiyecek koymadan önce boşluğun -30 ° C'ye kadar soğumasını sağlar. 15 dakikalık bir ön soğutma döngüsünün çalıştırılması önerilir.



Gıdanın derin dondurulması, gıdanın ortalama ömrünü uzatmaya (% 70'e kadar daha fazla) ve aynı şekilde muhafaza etmeye izin veren çok hızlı bir işlemdir (0/90 ° C sıcaklıktan 270 dakikadan daha kısa sürede -18 ° C'ye) taze gıdanın organoleptik ve besinsel özellikleri, gıdanın liflerini bozan makro kristal oluşumunu engellediği için.



Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.



45 cm yüksekliğe sahip kompakt cihazlar - küçük mutfak setlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel çözüm. Çeşitli tiplerde ve farklı stillerde mevcuttur.



Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.



Düşük sıcaklıkta pişirme: Bu işlev, yiyecekleri geleneksel pişirme sıcaklığından daha düşük sabit bir sıcaklıkta pişirmeyi içerir. Et, sadece bu pişirme tekniğinin elde edilmesine izin verdiği yumuşaklığı koruyarak daha yumuşak ve sulu sonuç verir.