


SBC4604WNR



Família	Abatedor de temperatura
Categoria	60x45 cm
Sistema de Vitalidade	Sim
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de refrigeração	Ventilado

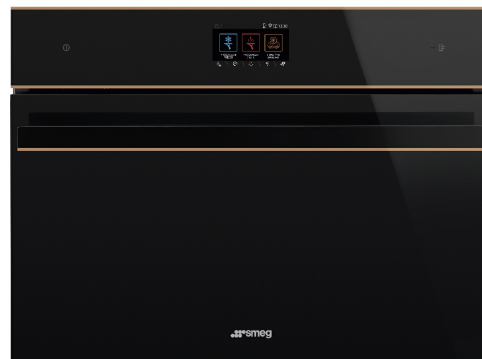

Design

Design	Dolce Stil Novo	Alternative colours available	Aço inox, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido
Cor	Preto	Tipo de vidro	Preto Eclipse
Acabamentos	Vidro	Estética da porta	Totalmente em vidro
Série	Plano	Puxador	Puxador série Dolce Stil Novo
Acabamento dos componentes	Cor de cobre	Cor do puxador	Puxador em preto
Material	Vidro	Logótipo	Logótipo aplicado

Programa/ Funções

Programas automáticos	8
Nº funções do forno	6
Nº funções frio	5
Programa de limpeza automática	
Receitas pessoais	100
Funções de frio	

Arrefecer	Arrefecer bebidas	Congelar
-----------	-------------------	----------

Conservar	Pré-arrefecer
-----------	---------------

Funções de aquecimento

A baixa temperatura	Fermentar	Pronto a comer
---------------------	-----------	----------------

Descongelar	Aquecer	logurte
-------------	---------	---------

Função MultiStep

Em 2 passos (função, temperatura e tempo, diferentes)

Comandos



Display

Display TFT táctil a cores

Comandos

Touch Control

Opções



Alarme de porta aberta Sim

Temporizador Sim

Temporizador configurável 2

Bloqueio de comandos de segurança para crianças: Sim

Cocção com sonda Sim

Arrefecimento com sonda térmica Sim

Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração Sim

Som das teclas Polifónico

Memória cronológica Para as últimas 10 funções utilizadas

Ajuda visual Sim, sob pressão prolongada no visor

Especificações técnicas



Tipo de compressor Série Standard

Tipo de gás de refrigeração R290

Quantidade de gás 58 g

Classe climática SN, N, ST, T

Controlo da temperatura Controlo eletrónico da temperatura

Temperatura mínima -28 °C

Temperatura máxima 75 °C

Material da cavidade Aço inox

Nº de níveis para tabuleiros 3

Tipo de guias para tabuleiros Guias laterais em metal

Tipo de iluminação LED

Potência das lâmpadas 1 W

Iluminação na abertura da porta Sim

Potência da resistência superior 250 W

Abertura da porta Aba para baixo

Termostato de segurança Sim

Interrupção das resistências na abertura da porta Sim


Volume bruto 34 l

Acessórios incluídos








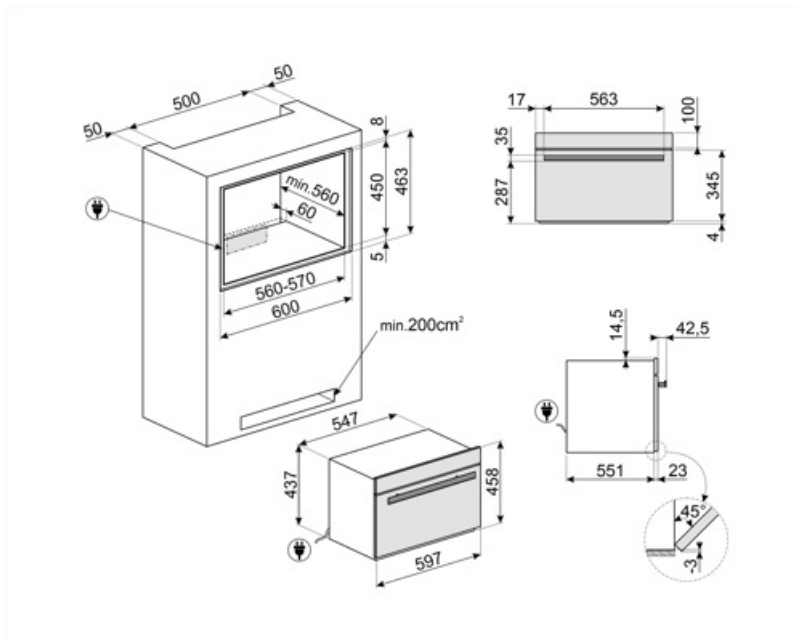





Grelha especial para garrafas	Sim	Outros acessórios	Pano microfibras
Sonda de temperatura para carne	Sim		

Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V	Corrente (Amperes)	2,5 A
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças. |  | Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos. |
|  | Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C. |  | Pré-arrefecimento: a função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação. |
|  | Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida – vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16. |  | Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas. |
|  | Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade. |  | Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso. |
|  | Altura do eletrodoméstico. |  | SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi. |
|  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil. |  | Indica a capacidade da cavidade do forno em litros. |
|  | Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição. |  | Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico. |
|  | Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido. |  | Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android. |