


SBC4604WNR




| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Família | Abatedor de temperatura |
| Categoria | 60x45 cm |
| Sistema de Vitalidade | Sim |
| Tipo de energia | Elétrico |
| Fonte de energia do forno | Elétrico |
| Tipo de refrigeração | Ventilado |

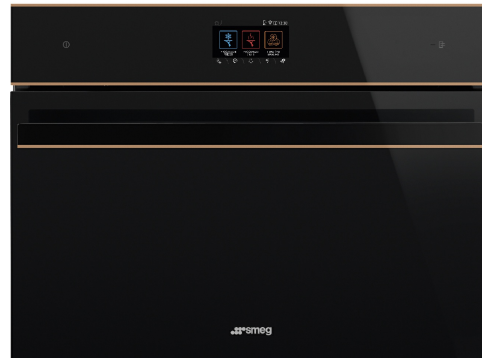

Design

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Design | Dolce Stil Novo | Alternative colours available | Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido |
| Cor | Preto | Tipo de vidro | Preto Eclipse |
| Acabamentos | Vidro | Estética da porta | Totalmente em vidro |
| Série | Plano | Puxador | Puxador série Dolce Stil Novo |
| Acabamento dos componentes | Cor de cobre | Cor do puxador | Puxador em preto |
| Material | Vidro | Logótipo | Logótipo aplicado |

Programas / Funções

| | |
|--------------------------------|---|
| Nº funções do forno | 4 |
| Programas automáticos | 10 |
| Nº funções frio | 4 |
| Programa de limpeza automática |  |
| Receitas pessoais | 100 |

Comandos



| | | | |
|---------|----------------------------|----------|---------------|
| Display | Display TFT táctil a cores | Comandos | Touch Control |
|---------|----------------------------|----------|---------------|

Opções



| | | | |
|---|-----|---|---------------------------------------|
| Alarme de porta aberta | Sim | Arrefecimento com sonda térmica | Sim |
| Temporizador | Sim | Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração | Sim |
| Temporizador configurável | 2 | Som das teclas | Polifónico |
| Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças | Sim | Memória cronológica | Para as últimas 10 funções utilizadas |
| Cocção com sonda | Sim | Ajuda visual | Sim, sob pressão prolongada no visor |

Especificações técnicas



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Tipo de compressor | Série Standard | Tipo de guias para tabuleiros | Guias laterais em metal |
| Tipo de gás de refrigeração | R290 | Tipo de iluminação | Iluminação de halogénio |
| Quantidade de gás | 58 g | Potência das lâmpadas | 1 W |
| Classe climática | SN, N, ST, T | Iluminação na abertura da porta | Sim |
| Controlo da temperatura | Controlo eletrónico da temperatura | Potência da resistência superior | 250 W |
| Temperatura mínima | -28 °C | Abertura da porta | Aba para baixo |
| Temperatura máxima | 75 °C | Termostato de segurança | Sim |
| Material da cavidade | Aço inox | Interrupção das resistências na abertura da porta | Sim |
| Nº de níveis para tabuleiros | 3 | Volume bruto | 34 l |

Acessórios incluídos








| | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------|
| Grelha com travão | 1 | Sonda de temperatura para carne | Sim |
| Grelha especial para garrafas | 1 | Outros acessórios | Pano microfibras |

Ligação elétrica

| | | | |
|----------------------------------|--------------|---|--------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Corrente (Amperes) | 2,5 A |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Potência elétrica nominal | 270 W | Comprimento do cabo de alimentação | 200 cm |



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças. |  | Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade. |
|  | Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso. |  | Altura do eletrodoméstico. |
|  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil. |  | Indica a capacidade da cavidade do forno em litros. |
|  | Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android. | | |