

# SCD90IMX9-1

**Produktabmessung** 

Zahl der Garräume mit Energielabel

Wärmequelle des Garraums

Wäremequelle des Kochfeldes

Typ Garraum 1

Reinigungssystem Garraum

**EAN-Code** 

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala

von A+++ bis D)

90x60 cm

1

Elektro

Induktion

Umluft + Heißluft

Vapor Clean

8017709279240



## Ästhetik



Design

Bedienoberfläche

Ästhetik

Logo

Farbe

Position des

Markenlogos

Oberfläche

Serie

Farbe der Kochmulde

**Bedienung** 

Bedienknebel

Standard

Edelstahl

Classici Geprägt

Edelstahl

Zierblende

Gebürstet

Concert

Edelstahl Bedienknebel

Classici

Farbe/Material der Bedienknebel

Anzahl der

Bedienknebel

Farbe des Dekors Display

Gerätetür

Glasart Türgriff

Staufach im

Sockelbereich

Stellfüße

Material des Türgriffs

Metall

Schwarz

Digitaluhr 5 Tasten

Vollglas

Stopsol-Silberglas

Concert

Edelstahl gebürstet

Klappfach

Silber

# Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1

8



# Art der Garfunktionen, Garraum 1

Statisch

Ober-/Unterhitze + Umluft

Heißluft

ECO

Kleinflächengrill

Großflächengrill

Großflächengrill + Umluft

Unterhitze + Umluft

#### Reinigungsfunktion, Garraum 1



## **Optionen Kochfeld**





Sperrfunktion Ja Eco-Logic - Reduzierung Ja der Anschlussleistung

Reduktion der Leistungsstufen (W) 3700, 4800, 7400 W

# **Technische Eigenschaften Kochfeld**





#### Anzahl der Kochzonen 5

Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm Hinten rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm Vorne rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Anzahl der Kochzonen Dekor für min. mit Booster Topfgröße Überhitzungsschutz Ja Anzeige der Kochzone Automatische Ja

Anpassung des **Topfdurchmessers** 

# Technische Eigenschaften primärer Garraum 1





















Anzahl der Ventilatoren 2 (Umluft/Heißluft)

**Nutzbares** 115 l

Garraumvolumen Bruttovolumen Garraum 129 l

**Material Garraum** 

Anzahl der Garebenen

Ever Clean Emaillierung

Vollglasinnentür Ja herausnehmbar Anzahl der 3 Türverglasungen

Anzahl der Thermo-Türverglasungen

Sicherheitsthermostat Ja

Kühlsystem Kühlgebläse

Ja

la

2



Art der Einhängerahmen verchromt Nutzabmessungen des 371x724x418 mm Einschubschienen Garraums (HxBxT) Art der Beleuchtung Halogen Temperaturregelung Elektromechanisch Leistung der 40 W Beleuchtung 1700 W Leistung der Unterhitze Programmierung der Start Gardauer mit Leistung der Oberhitze 1200 W Garzeit Endabschaltung Leistung des 1700 W Garraumbeleuchtung Ja Kleinflächengrills bei Türöffnung Leistung des 2900 W Art der Türöffnung Klapptür Großflächengrills Abnehmbare Gerätetür Ja Leistung der Heißluft 2 x 1550 W Vollglasinnentür la Art des Grills Elektrisch

## Optionen primärer Garraum 1

Kurzzeitwecker Ja Temperatur min. 50 °C Akustisches Signal bei Ja Temperatur max. 260 °C Garzeitende


# Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld

Grillrost mit 1 Backblech/Fettpfanne 1
Tiefensperre (H: 40 mm)
Backblech (H: 20 mm) 1 Auflagerost 1

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 10600 W Typ des vorinstallierten Einphasig Anschlusskabels Gesamtanschlusswert Zusätzliche Absicherung 46 A Zwei- oder dreiphasig Anschlussöglichkeiten Spannung 1 (V) 220-240 V Frequenz 50/60 Hz 380-415 V Spannung 2 (V) Anschlussleiste 5-polig



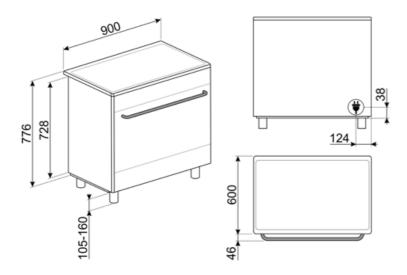



## Kompatibel Zubehör

#### AIRFRY9

AIRFRY: Luftt-Frittierrost AIRFRY . Ideale Alternative im Backofen anstelle des klassischen Frittieren.Einfach gesünder und mit weniger Kalorien und Fett. Mit diesem Einsatz können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fish.



#### AL90X9

Upstand suitable for 90cm Concert cookers with gas hob and MF oven



Barbecue-Grillplatte aus Aluminium, Antihaftbeschichtung, für alle 90 cm Backöfen, Kochz./Standherde (Auflage auf Ablagerost), Abmessungen BxT: 333x345 mm.



#### **BN920**

Backblech emailliert, H: 20 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



Backblech emailliert. H: 40 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



#### **GRILLPLATE**

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



#### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



#### KIT600SNL-9

Hintere Abdeckleiste für Kochfeld. geeignet für 90 cm Concert-Standherde mit einem Backofen.



#### KIT90X9-1

Edelstahl-Rückwand, geeignet für 90 cm Concert Standherde (SCD90, SUK91). BxHxT: 896x749x47 mm.



#### KITH95

Kit Stellfüße (950 mm), Edelstahl, für Erhöhung, geeignet für Concert-Standherde (911-966mm).



#### **KITPDQ**

Kit Stellfüße (850 mm), Edelstahl, für Reduzierung der Höhe (850-881 mm), geeignet für Concert-Standherde.

#### **PALPZ**



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



#### **SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.





SFLK1

Kindersicherung.



#### **SMOLD**

Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).

#### **TPKPLATE**



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



## Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Energy efficiency class A



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.



ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu



Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.



Kleinflächengrill: die Hitze wird in der Mitte des Heizwiderstandes erzeugt und ist für kleinere Mengen an Gargut vorgesehen. Bestens geeignet zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen. Die oberste Ebene ist für kleinere, die untere für größere Gerichte



Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.



Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.





Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.



Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.



Drehknebelbedienung