

# SCD90IMX9-1

<b>Produktabmessung</b>	90x60 cm
<b>Zahl der Garräume mit Energielabel</b>	1
<b>Wärmequelle des Garraums</b>	Elektro
<b>Wäremquelle des Kochfeldes</b>	Induktion
<b>Typ Garraum 1</b>	Umluft + Heißluft
<b>Reinigungssystem Garraum</b>	Vapor Clean
<b>EAN-Code</b>	8017709279240
<b>Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A



## Ästhetik

	<b>Design</b>		
<b>Bedienoberfläche</b>	Standard	<b>Farbe/Material der Bedienknebel</b>	Metall
<b>Ästhetik</b>	Edelstahl	<b>Anzahl der Bedienknebel</b>	7
<b>Logo</b>	Classici	<b>Farbe des Dekors</b>	Schwarz
<b>Farbe</b>	Geprägt	<b>Display</b>	Digitaluhr 5 Tasten
<b>Position des Markenlogos</b>	Edelstahl	<b>Gerätetür</b>	Vollglas
<b>Oberfläche</b>	Zierblende	<b>Glasart</b>	Stopsol-Silberglass
<b>Serie</b>	Gebürstet	<b>Türgriff</b>	Concert
<b>Farbe der Kochmulde</b>	Concert	<b>Material des Türgriffs</b>	Edelstahl gebürstet
<b>Bedienung</b>	Edelstahl	<b>Staufach im Sockelbereich</b>	Klappfach
<b>Bedienknebel</b>	Bedienknebel	<b>Stellfüße</b>	Silber
	Classici		

## Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1

8

### Art der Garfunktionen, Garraum 1

	Statisch		Ober-/Unterhitze + Umluft		Heißluft
	ECO		Kleinflächengrill		Großflächengrill
	Großflächengrill + Umluft		Unterhitze + Umluft		

### Reinigungsfunktion, Garraum 1

	Vapor Clean
--	-------------

### Optionen Kochfeld

		Sperrfunktion	Ja	Reduktion der Leistungsstufen (W)	3700, 4800, 7400 W
		Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja		

### Technische Eigenschaften Kochfeld



#### Anzahl der Kochzonen 5

Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm  
 Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Anzahl der Kochzonen mit Booster	5	Dekor für min. Topfgröße	Ja
Überhitzungsschutz	Ja	Anzeige der Kochzone	Ja
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja		

### Technische Eigenschaften primärer Garraum 1



Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft)	2	Vollglasinnentür herausnehmbar	Ja
Nutzbares Garraumvolumen	115 l	Anzahl der Türverglasungen	3
Bruttovolumen Garraum	129 l	Anzahl der Thermo-Türverglasungen	2
Material Garraum	Ever Clean Emaillierung	Sicherheitsthermostat Kühlsystem	Ja
Anzahl der Garebenen	5	Kühlgebläse	

<b>Art der Einschubschienen</b>	Einhängerahmen verchromt	<b>Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)</b>	371x724x418 mm
<b>Art der Beleuchtung</b>	Halogen		
<b>Leistung der Beleuchtung</b>	40 W	<b>Temperaturregelung</b>	Elektromechanisch
<b>Programmierung der Garzeit</b>	Start Gardauer mit Endabschaltung	<b>Leistung der Unterhitze</b>	1700 W
<b>Garraumbeleuchtung bei Türöffnung</b>	Ja	<b>Leistung der Oberhitze</b>	1200 W
<b>Art der Türöffnung</b>	Klapptür	<b>Leistung des Kleinflächengrills</b>	1700 W
<b>Abnehmbare Gerätetür</b>	Ja	<b>Leistung des Großflächengrills</b>	2900 W
<b>Vollglasinnentür</b>	Ja	<b>Leistung der Heißluft</b>	2 x 1550 W
		<b>Art des Grills</b>	Elektrisch

## Optionen primärer Garraum 1


<b>Kurzzeitwecker</b>	Ja	<b>Temperatur min.</b>	50 °C
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja	<b>Temperatur max.</b>	260 °C

## Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld

<b>Grillrost mit Tiefensperre</b>	1	<b>Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)</b>	1
<b>Backblech (H: 20 mm)</b>	1	<b>Auflagerost</b>	1

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	10600 W	<b>Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten</b>	Zwei- oder dreiphasig
<b>Absicherung</b>	46 A	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Anschlussleiste</b>	5-polig
<b>Spannung 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Typ des vorinstallierten Anschlusskabels</b>	Einphasig		

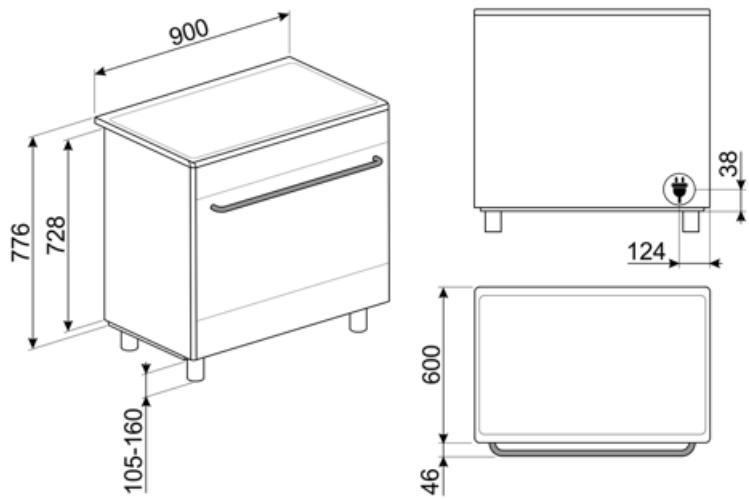

## Kompatibel Zubehör

### AIRFRY9



**AIRFRY:** Luft-Frittierrost AIRFRY . Ideale Alternative im Backofen anstelle des klassischen Frittieren.Einfach gesünder und mit weniger Kalorien und Fett. Mit diesem Einsatz können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fish.

### AL90X9



Upstand suitable for 90cm Concert cookers with gas hob and MF oven

### BBQ9



Barbecue-Grillplatte aus Aluminium, Antihaltbeschichtung, für alle 90 cm Backöfen, Kochz./Standherde (Auflage auf Ablagerost), Abmessungen BxT: 333x345 mm.



### BN920

Backblech emailliert, H: 20 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF./SFP und Kochz./Standherde

### BN940



Backblech emailliert, H: 40 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF./SFP und Kochz./Standherde



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

### GTP



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.

### KIT600SNL-9



Hintere Abdeckleiste für Kochfeld, geeignet für 90 cm Concert-Standherde mit einem Backofen.



### KIT90X9-1

Edelstahl-Rückwand, geeignet für 90 cm Concert Standherde (SCD90, SUK91). BxHxT: 896x749x47 mm.

### KITH95



Kit Stellfüße (950 mm), Edelstahl, für Erhöhung, geeignet für Concert-Standherde (911-966mm).



### KITPDQ

Kit Stellfüße (850 mm), Edelstahl, für Reduzierung der Höhe (850-881 mm), geeignet für Concert-Standherde.

### PALPZ



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

**SFLK1**

Kindersicherung.

**SMOLD**

Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).

**TPKPLATE**

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Maschkochfelder.  
Antihaltbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
	Energy efficiency class A		Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.
	Drehknebelbedienung		Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.
	Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße		Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.
	Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so		Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.
	Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.		ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitsparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzutragen.
	Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.		Kleinflächengrill: die Hitze wird in der Mitte des Heizwiderstandes erzeugt und ist für kleinere Mengen an Gargut vorgesehen. Bestens geeignet zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen. Die oberste Ebene ist für kleinere, die untere für größere Gerichte.
	Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.		Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.
	Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.		Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.



Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.