

SCD90MFX9-1

Produktabmessung

Zahl der Garräume mit Energielabel

Wärmequelle des Garraums

Wäremequelle des Kochfeldes

Typ Garraum 1

Reinigungssystem Garraum

EAN-Code

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala

von A+++ bis D)

90x60 cm

1

Elektro

Gas

Umluft + Heißluft

Vapor Clean

8017709245771

Α



Ästhetik





Design

Bedienoberfläche Ästhetik

Logo Farbe

Position des

Markenlogos

Murkemogos

Oberfläche

Spritzleiste

Serie

Farbe der Kochmulde

Art der Topfträger

Bedienung

Standard

Edelstahl Classici

Geprägt Edelstahl

Zierblende

Zicibiciae

Gebürstet

la

Concert

Edelstahl Gusseisen

Bedienknebel

Bedienknebel

Farbe/Material der

Bedienknebel

Anzahl der

Bedienknebel

Farbe des Dekors

Display

Gerätetür

Glasart

Türariff

Türgriff

Material des Türgriffs

Staufach im

Sockelbereich

Stellfüße

Classici

Metall

7

Schwarz

Digitaluhr 5 Tasten

Vollglas

Stopsol-Silberglas

Concert

Edelstahl gebürstet

Klappfach

Silber

Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1

8



Art der Garfunktionen, Garraum 1

Statisch

Ober-/Unterhitze + Umluft

Heißluft

ECO

Kleinflächengrill

Großflächengrill

Großflächengrill + Umluft

Unterhitze + Umluft

Reinigungsfunktion, Garraum 1

Vapor Clean

Technische Eigenschaften Kochfeld



Anzahl der Kochzonen 5

Vorne links - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW Hinten links - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.00 kW Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Typ Gasbrenner Standard Thermoelektrische Ja

Zündsicherung Automatische la

Einhandzündvorrichtung **Brennerdeckel** Schwarz-Matt emailliert

Technische Eigenschaften primärer Garraum 1









Abnehmbare Gerätetür

Vollglasinnentür







Ja

Ja







Anzahl der Vollalasinnentür Ja Garraumbeleuchtungen herausnehmbar Anzahl der Ventilatoren Anzahl der 3 (Umluft/Heißluft) Türverglasungen **Nutzbares** 115 I Anzahl der Thermo-2 Garraumvolumen Türverglasungen Bruttovolumen Garraum 129 l Sicherheitsthermostat Ja **Material Garraum** Ever Clean Emaillierung Kühlsystem Anzahl der Garebenen Nutzabmessungen des 371x724x418 mm Garraums (HxBxT) Art der Einhängerahmen verchromt Einschubschienen **Temperaturregelung** Art der Beleuchtung Halogen Leistung der Unterhitze 40 W Leistung der Leistung der Oberhitze Beleuchtung Leistung des Programmierung der Start Gardauer mit Kleinflächengrills Garzeit Endabschaltung Leistung des Garraumbeleuchtung Großflächengrills bei Türöffnung Leistung der Heißluft Art der Türöffnung Klapptür

Kühlgebläse

Elektromechanisch

1700 W 1200 W 1700 W

2900 W

2 x 1550 W Art des Grills Elektrisch



Optionen primärer Garraum 1

Kurzzeitwecker Ja Temperatur min. 50 °C Akustisches Signal bei Ja Temperatur max. 260 °C Garzeitende


Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld

Mokka-Reduzierrost1Backblech/Fettpfanne1Grillrost mit1(H: 40 mm)TiefensperreAuflagerost1Backblech (H: 20 mm)1

Elektrischer Anschluss

Anschlusskabels

Elektrischer 3200 W Länge Netzkabel 110 cm Gesamtanschlusswert 50/60 Hz Frequenz **Absicherung** 14 A Anschlussleiste 3-polig 220-240 V Spannung Netzstecker (F;E) Schuko Typ des vorinstallierten Einphasig

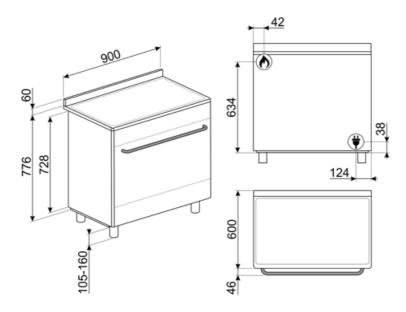



Kompatibel Zubehör

AIRFRY9

AIRFRY: Luftt-Frittierrost AIRFRY . Ideale Alternative im Backofen anstelle des klassischen Frittieren.Einfach gesünder und mit weniger Kalorien und Fett. Mit diesem Einsatz können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fish.



AL90X9

Upstand suitable for 90cm Concert cookers with gas hob and MF oven



Barbecue-Grillplatte aus Aluminium, Antihaftbeschichtung, für alle 90 cm Backöfen, Kochz./Standherde (Auflage auf Ablagerost), Abmessungen BxT: 333x345 mm.



BG6090-1

Barbecue-Grillplatte aus Gußeisen für Concert- Standherde mit Gaskochmulde.



BN920

Backblech emailliert, H: 20 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



BN940

Backblech emailliert, H: 40 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



GTP

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



KIT600SNL-9

Hintere Abdeckleiste für Kochfeld, geeignet für 90 cm Concert-Standherde mit einem Backofen.



KIT90X9-1

Edelstahl-Rückwand, geeignet für 90 cm Concert Standherde (SCD90, SUK91). BxHxT: 896x749x47 mm.



KITH95

Kit Stellfüße (950 mm), Edelstahl, für Erhöhung, geeignet für Concert-Standherde (911-966mm).



KITPDQ

SMOLD

Kit Stellfüße (850 mm), Edelstahl, für Reduzierung der Höhe (850-881 mm), geeignet für Concert-Standherde.



SFLK1

Kindersicherung.



Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).



Symbols glossary

 _	c	

Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.

Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.

Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.

Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße

Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so

Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.

Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement.
Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.

Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.

Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.

Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

Energy efficiency class A

b Drehknebelbedienung

Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.

Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.

Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.

ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu

Kleinflächengrill: die Hitze wird in der Mitte des Heizwiderstandes erzeugt und ist für kleinere Mengen an Gargut vorgesehen. Bestens geeignet zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen. Die oberste Ebene ist für kleinere, die untere für größere Gerichte

Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.

Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.





Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.