

SCD91CMX9

Lieden koko	90x60 cm
Uunien lukumäärä	1
Uunin lämmönlähde	Sähköinen
Keittotason tyyppi	Keraaminen
Pääuunin tyyppi	Kiertoilmauuni
Pääuunin puhdistusjärjestelmä	Höyrypuhdistus
EAN-koodi	8017709217433
Energialuokka	A



Estetiikka






Design	Stantardi	Säätimet	Smeg Classic
Ohjauspaneelin pintakäsittely	Ruostumaton teräs	Säätimien väri	Ruostumaton teräs
Estetiikka	Classic	Säätimien lukumäärä	7
Logo	Kohokuvioitu	Väripainatus	Musta
Väri	Ruostumaton teräs	Näytön tyyppi	5 elektronista painiketta
Logon sijainti	Uunin alapuolinen paneeli	Ovi	2 vaakasuuntaista paneelia
Pinnan viimeistely	Harjattu	Lasin tyyppi	Stopsol
Seisova	Kyllä	Kahva	Smeg Classic
Sarja	Concerto	Kahvan väri	Harjattua ruostumatonta terästä
Tason väri	Ruostumaton teräs	Säilytystila	Luukku
Säätimien tyyppi	Säätimet	Jalat	Hopea

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä 8

Perintieset paistotoiminnot



Puhdistustoiminnot



Keittotason tekniset ominaisuudet



Keittoalueita yhteensä 5

Edessä vasemmalla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Keskellä - Keraaminen, voidaan laajentaa - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Takana oikealla - Keraaminen, kaksois - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Valitun alueen ilmaisu Kyllä Jälkilämmön ilmaisin Kyllä

Pääuunin tekniset ominaisuudet



Tuulettimen numero	2	Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Nettotilavuus, 1. uuni	115 l	Luukun lasien määrä	3
Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni	129 l	Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä	2
Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali	Turvatermostaatti	Kyllä
Hyllyjen määrä	5	Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Hyllyjen tyyppi	Metalliliteet	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	371x724x418 mm
Valojen tyyppi	Halogeeni	Lämpötilansäätö	Sähkömekaaninen
Valoteho	40 W	Alavastuksen teho	1700 W
Aika-asetus	Aloitus ja pysäytys	Ylävastuksen teho	1200 W
Valaistus luukun ollessa auki	Kyllä	Grillivastus	1700 W
Oven avaaminen	Luukku alhaalla	Suuren grillin teho	2900 W
Irrotettava luukku	Kyllä	Kiertoilmavastuksen teho	2 x 1550 W
Sisäluukku kokolasia	Kyllä	Grillin tyyppi	Sähkö

Vaihtoehdot, Uuni


Ajastin	Kyllä	Vähimmäislämpötila	50 °C
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	Enimmäislämpötila	260 °C

Pääuunin varusteet

Ritilä, taka- ja sivupysäytys	1	40mm syvä uunipelti	1
20 mm syvä uunipelti	1	Uuniritilä	1

Sähköliitântä

Sähköliitântä	11600 W	Sähköjohdon pituus (cm)	190 cm
Virta	31 A	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Jännite	220-240 V	Taajuus	50/60 Hz
Jännite 2 (V)	380-415 V	Pääte	3 napainen
Asennetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksivaihe	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

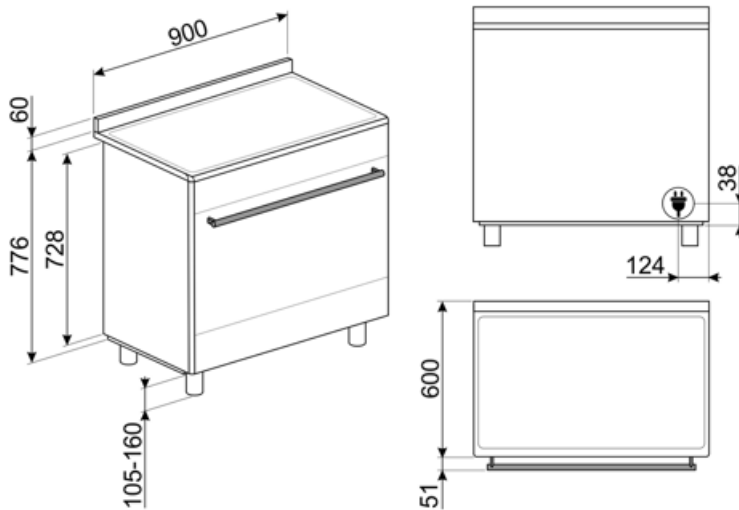

Compatible Accessories

AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY .
Ihanteellinen perinteiseen uunissa
friteeraukseen, mutta vähemmällä
kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta
voit paistaa nopeasti ja helposti
esimerkiksi ranskalaisia perunoita,
friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja
täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep



GTP

**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430




KIT600SNL-9

Peitelista tason takapuolelle, soveltuu
90 cm:n Concerto-liesille



KITH95

Korkeuden lisäyssarja (950 mm),
ruostumatonta terästä



PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



SFLK1

Lapsilukko



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




GTT

**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430



KIT90X9-1

Roiskesuojus, 90x60 cm,
ruostumatonta terästä, soveltuu
Concerto-liesille



KITPDQ

Korkeuden vähennyssarja (850 mm),
ruostumatonta terästä, liesille




SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper























SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,
mehupuikoille, konvehdeille,
jääkuutioille tai ruoka-annoksille.
Käytettävissä -60°C – +230°C



Symbols glossary

 <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>	 <p>Asennus torniin: Asennus torniin</p>
 <p>Nappien ohjaus</p>	 <p>Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.</p>
 <p>Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.</p>	 <p>Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista</p>
 <p>Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.</p>	 <p>Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.</p>
 <p>Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.</p>	 <p>Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.</p>
 <p>ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin</p>	 <p>Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.</p>

-  Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  Jäännöslämmön ilmaisın: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisın näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
-  Höyrypuhdistus: yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.
-  Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.