

## SCD91CMX9

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lieden koko                   | 90x60 cm       |
| Uunien lukumäärä              | 1              |
| Uunin lämmönlähde             | Sähköinen      |
| Keittotason tyyppi            | Keraaminen     |
| Pääuunin tyyppi               | Kiertoilmuuni  |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Höyrypuhdistus |
| EAN-koodi                     | 8017709217433  |
| Energialuokka                 | A              |





## Estetiikka




|                                      |                           |                            |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Design</b>                        | Stantardi                 | <b>Säätimet</b>            | Smeg Classic                    |
| <b>Ohjauspaneelin pintakäsittely</b> | Ruostumaton teräs         | <b>Säätimien väri</b>      | Ruostumaton teräs               |
| <b>Estetiikka</b>                    | Classic                   | <b>Säätimien lukumäärä</b> | 7                               |
| <b>Logo</b>                          | Kohokuvioitu              | <b>Väripainatus</b>        | Musta                           |
| <b>Väri</b>                          | Ruostumaton teräs         | <b>Näytön tyyppi</b>       | 5 elektronista painiketta       |
| <b>Logon sijainti</b>                | Uunin alapuolinen paneeli | <b>Ovi</b>                 | 2 vaakasuuntaista paneelia      |
| <b>Pinnan viimeistely</b>            | Harjattu                  | <b>Lasin tyyppi</b>        | Stopsol                         |
| <b>Seisova</b>                       | Kyllä                     | <b>Kahva</b>               | Smeg Classic                    |
| <b>Sarja</b>                         | Concerto                  | <b>Kahvan väri</b>         | Harjattua ruostumatonta terästä |
| <b>Tason väri</b>                    | Ruostumaton teräs         | <b>Säilytystila</b>        | Luukku                          |
| <b>Säätimien tyyppi</b>              | Säätimet                  | <b>Jalat</b>               | Hopea                           |

## Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä 8  
Perintieset paistotoiminnot



## Puhdistustoiminnot



## Keittotason tekniset ominaisuudet



### Keittoalueita yhteensä 5

Edessä vasemmalla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Takana vasemmalla - Keraaminen, yksi - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Keskellä - Keraaminen, voidaan laajentaa - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Takana oikealla - Keraaminen, kaksois - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Valitun alueen ilmaisu Kyllä

Jälkilämmön ilmainen Kyllä

## Pääuunin tekniset ominaisuudet



Tuulettimen numero 2

Nettotilavuus, 1. uuni 115 l

Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni 129 l

Uunin sisämateriaali Ever Clean -emali

Hyllyjen määrä 5

Hyllyjen tyyppi Metalliliteet

Valojen tyyppi Halogeeni

Valoteho 40 W

Aika-asetus Aloitus ja pysäytys

Valaistus luukun ollessa auki Kyllä

Oven avaaminen Luukku alhaalla

Irrotettava luukku Kyllä

Sisäluukku kokolasia Kyllä

Irrotettava sisäluukku Kyllä

Luukun lasien määrä 3

Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä 2

Turvatermostaatti Kyllä

Jäähdytysjärjestelmä Tangentiaalinen

Uunin nettosisämitat (k x l x s) 371x724x418 mm

Lämpötilansäätö Sähkömekaaninen

Alavastuksen teho 1700 W

Ylävastuksen teho 1200 W

Grillivastus 1700 W

Suuren grillin teho 2900 W

Kiertoilmavastuksen teho 2 x 1550 W

Grillin tyyppi Sähkö

## Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin Kyllä

Äänimerkki Kyllä

kypsennyksen päättyessä

Vähimmäislämpötila 50 °C

Enimmäislämpötila 260 °C

## Pääuunin varusteet

Ritilä, taka- ja sivupysäytys 1


20 mm syvä uunipelti 1

40mm syvä uunipelti 1

Uuniritilä 1

## Sähköliitântä

|                              |                  |                         |                             |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitântä                | 11600 W          | Sähköjohdon pituus (cm) | 190 cm                      |
| Virta                        | 31 A             | Johdon tyyppi           | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Jännite                      | 220-240 V        | Taajuus                 | 50/60 Hz                    |
| Jännite 2 (V)                | 380-415 V        | Pääte                   | 3 napainen                  |
| Asennetun sähköjohdon tyyppi | Kyllä, yksivaihe | Sähköpistokkeen tyyppi  | Ei                          |

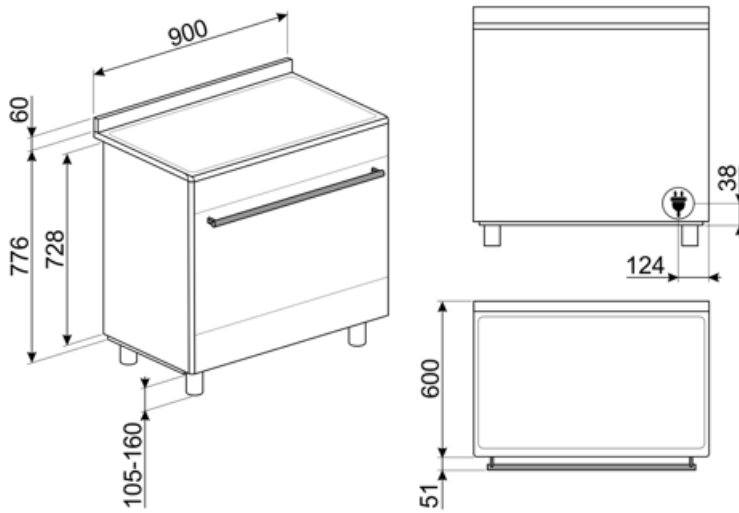

## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY .  
Ihanteellinen perinteiseen uunissa  
friteeraukseen, mutta vähemmällä  
kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta  
voit paistaa nopeasti ja helposti  
esimerkiksi ranskalaisia perunoita,  
friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja  
täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm  
deep



### GTP

\*\*Osittain ulosvedettävät  
teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto:  
300 mm Materiaali: Kiillotettu  
ruostumaton teräs AISI 430




### KIT600SNL-9

Peitelista tason takapuolelle, soveltuu  
90 cm:n Concerto-liesille



### KITH95

Korkeuden lisäyssarja (950 mm),  
ruostumatonta terästä



### PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva  
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



### SFLK1

Lapsilukko



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm  
cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




### GTT

\*\*Kokonaan ulosvedettävät  
teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto:  
433 mm Materiaali: Kiillotettu  
ruostumaton teräs AISI 430



### KIT90X9-1

Roiskesuojus, 90x60 cm,  
ruostumatonta terästä, soveltuu  
Concerto-liesille



### KITPDQ

Korkeuden vähennyssarja (850 mm),  
ruostumatonta terästä, liesille




### SCRP

Induction and ceramic hobs and  
teppanyaki scraper

























### SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,  
mehupuikoille, konvehdeille,  
jääkuutioille tai ruoka-annoksille.  
Käytettävissä -60°C – +230°C



## Symbols glossary

|   |   |
|---|---|
|  <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>  |  <p>Asennus torniin: Asennus torniin</p>   |
|  <p>Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.</p>  |  <p>Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.</p>   |
|  <p>Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista</p> |  <p>Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.</p>                              |
|  <p>Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.</p>  |  <p>Stattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Stattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.</p>               |
|  <p>Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.</p>  |  <p>ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin</p> |
|  <p>Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.</p>  |  <p>Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.</p>  |
|  <p>Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeramiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit.</p>  |  <p>Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.</p>  |

- 
- |   |  |
|---|--|
|  <p>Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.</p>   |  <p>Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.</p>  |
|  <p>Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvatomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.</p> |  <p>Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p> |
|  <p>Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.</p>  |  <p>Höyrypuhdistus: yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.</p>  |
|  <p>Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.</p>  |  <p>Nuppien ohjaus</p>  |