

# SCD91CMX9

Tűzhely mérete  
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével  
Sütőtér hőforrás  
Főzőlap típusa  
Fő sütőtér típusa  
Tisztító rendszer fő sütő  
EAN kód  
Energiahatékonysági osztály

90x60 cm  
1  
ELEKTROMOSSÁG  
Kerámia  
Hőlégkeveréses  
Gőztisztítás  
8017709217433  
A



## Design



Design	Standard	Vezérlőgombok	Smeg Classica
Vezérlőpanel felülete	Rozsdamentes acél	Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Design család	Classica	Vezérlőelemek száma	7
Logó	Embossed	Serigraphy colour	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél	Kijelző	5 érintőgomb
Logo position	Facia below the oven	Ajtó	2 vízszintes panellel
Felületkezelés	Szatén	Üveg típusa	Stopsol
Hátfal-magasítás	Igen	Fogantyú	Smeg Classica
Serie	Concerto	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél	Tárolórekesz	Ajtó
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Lábak színe	Ezüst

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 8  
Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Eco	Nagy grill	Légkeveréses grill (nagy)
Légkeverés + alsó sütés		

## Tisztítási funkciók



## Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Bal hátsó - Kerámia - szimpla - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Központi - Kerámia - kiterjeszthető - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Jobb hátsó - Kerámia - dupla - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Jobb első - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Kiválasztott zóna kijelzése Igen Maradék hő kijelzés Igen

## Fő sütő műszaki jellemzők



Ventilátor száma	2	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Sütőtér nettó térfogata	115 l	Ajtóüvegek száma összesen	3
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	129 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	2
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőszintek száma	5	Hűtőrendszer	Tangenciális
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	371x724x418 mm
Világítás típusa	Halogén	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Világítás teljesítménye	40 W	Alsó fűtőelem teljesítmény	1700 W
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	Felső fűtőelem teljesítmény	1200 W
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen	Grillező elem	1700 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	Nagy grill teljesítmény	2900 W
Kivehető ajtó	Igen	Körfűtőszál teljesítmény	2 x 1550 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	Grill típusa	Elektromos

## Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

40 mm mély tepsi 1


Hátsó és oldalsó  
ütközővel ellátott rács 1  
20 mm mély tepsi 1

Grillrács 1

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke 11600 W  
Áramerősség 31 A  
Feszültség 220-240 V  
Feszültség 2 (V) 380-415 V  
A telepített elektromos  
kábel típusa Igen, egyfázisú

Tápkábel hossza 190 cm  
További csatlakozási  
lehetőségek Igen, két- és háromfázisú  
Frekvencia 50/60 Hz  
Sorkapocs 3 poles  
Csatlakozódugó Nem

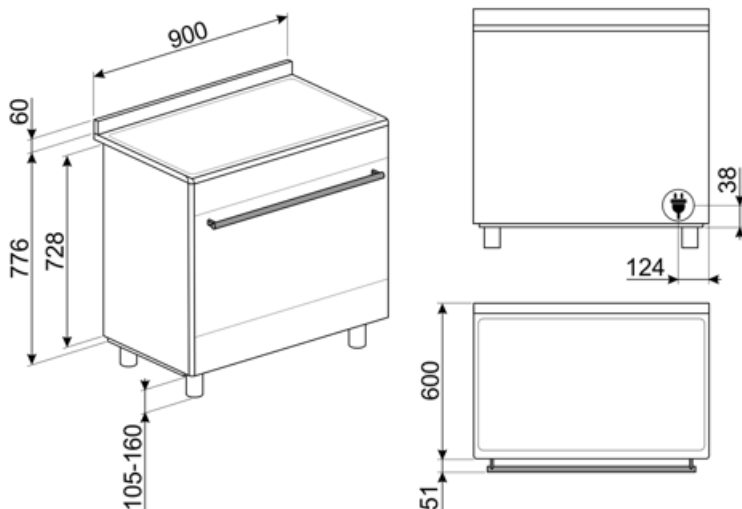

## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.




### KIT600SNL-9

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, 60 mm mélységig, 90 cm-es egysütős Concerto tűzhelyekhez



### KITH95

Magasságnövelő lábak (950 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (911-966 mm)



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT90X9-1

Hátlap, rozsdamentes acél, 90 cm, egyetlen MF vagy gázsütővel rendelkező Concerto tűzhelyekhez



### KITPDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (850-881 mm)




### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



























**SFLK1**  
Gyerekzár



**SMOLD**  
7 db-os szilikonforma készlet  
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,  
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy  
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között  
használható

## Symbols glossary

 <p>A: Energiahatékonysági osztály</p>	 <p>Oszlopba történő beépítés</p>
 <p>Vezérlőgombok</p>	 <p>Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.</p>
 <p>Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.</p>	 <p>Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.</p>
 <p>Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.</p>	 <p>Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.</p>
 <p>Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.</p>	 <p>Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.</p>
 <p>ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni</p>	 <p>Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pírítást eredményez minden fogásnak.</p>
 <p>Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húshoz optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.</p>	 <p>Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.</p>

- 
- |  |  |
|--|--|
|  <p>Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.</p>   |  <p>A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.</p>   |
|  <p>Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.</p>  |  <p>Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.</p> |
|  <p>Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p> |  <p>A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.</p>  |
|  <p>Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.</p>  |  <p>A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.</p>   |