

# SCV115A



Produktfamilie	Weinlagerschrank
Installation	Standgerät
Abtausystem	Automatisch
Kühlsystem	Dynamische Umluftkühlung
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts



## Eigenschaften Weinlagerfach



Anzahl der geprägten Flaschenablagen	1
Anzahl der variablen Flaschenablagen	5
Anzahl der variabel einsetzbaren Flaschenablagen	1
Material der variablen Flaschenablagen	Eichenholz
Höhenverstellbare Flaschenablagen	Ja
Innenbeleuchtung	LED
Innenraumluftfilter	Aktivkohle

## Programme / Funktionen




Art der Bedienung	Tasten	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Position der Bedienung	Extern im Sockelbereich	Temperaturalarm	Ja
Ausführung des Displays	LED	Türalarm	Ja

## Technische Eigenschaften

Regelbare Temperaturzonen	2	Kältemittel	R600a
Temperaturregelbereich	+5 bis +22 °C	Füllmenge des Kältemittels	80 g
Temperatursteuerung	Elektronisch	Material der Isolierung	Cyclopentan
UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja	Material der Geräterückwand	Metall
Abtauheizung	Ja		


Anzahl der Kompressoren	1	Höhenregulierbare Stellfüße	Vorne
Kompressor	Vibrationsreduziert	Türöffnung	Griffleiste

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021





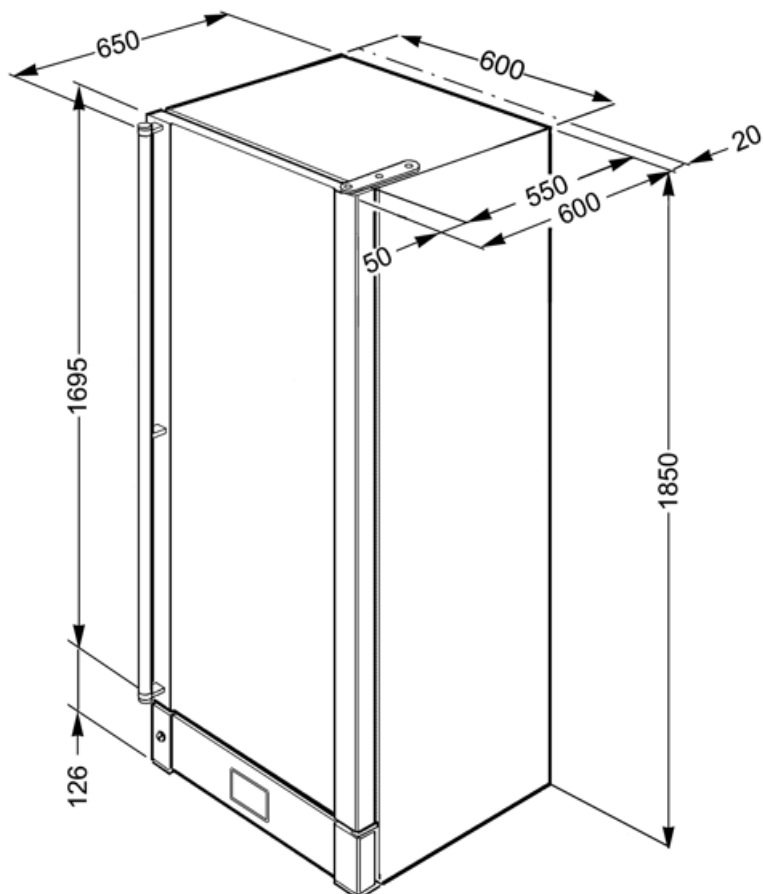


 <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	181 kWh/Jahr	<b>Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	368 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	G	<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	D	<b>EEL</b>	179 %
<b>Gesamtrauminhalt</b>	368 l	<b>Luftschallemissionen</b>	42 dB(A) re 1 pW

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	200 W	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Absicherung</b>	1 A	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko
<b>Spannung</b>	220-240 V		



## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                  |  | Energieeffizienzklasse A  |
|  | Energieeffizienzklasse G  |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.  |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |  | Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                   |   |   |