

SCV115A



Grupa produktowa
Instalacja
Rozmrażanie
Typ chłodzenia
Typ zawiasu
Pozycja zawiasu

Chłodziarka na wino
Wolnostojąca
Automatyczny
Obieg powietrza
Standard
Prawy



Cechy komory chłodziarki na wino



Liczba półek przymocowanych na stałe	1
Liczba demontowalnych półek	5
Liczba wyjmowanych i składanych półek	1
Materiał półek	Drewno
Regulowane półki	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	LED
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje



Ustawienie sterowania	Przyciski sterujące	Blokada sterowania	Tak
Sterowanie	Na zewnątrz	Alarm wzrostu temperatury	Tak
Wyświetlacz	LED - 7 znaków	Alarm otwartych drzwi	Tak

Specyfikacja techniczna

Regulowane strefy temperatury	2	Typ kompresora	Sprężarka o niskim poziomie wibracji
Zakres temperatur	5-22 °C	Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna	Ilość czynnika chłodzącego (gr)	80 g
		Środek pianotwórczy	Cyklopentan


Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV	Tak	Metalowy panel z tyłu lodówki	Metal
Wbudowany element grzewczy	Tak	Regulowane nóżki	2 - od frontu
Liczba kompresorów	1		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

			
Roczne zużycie energii	181 kWh/a	Pojemność chłodziarki	368 l
Klasa efektywności energetycznej	G	Klasa klimatyczna	SN, N, ST
Klasa emisji hałasu akustycznego	D	EER	179 %
Pojemność całkowita netto	368 l	Poziom hałasu	42 dB(A) re 1pW

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc przyłączeniowa	200 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	1 A		

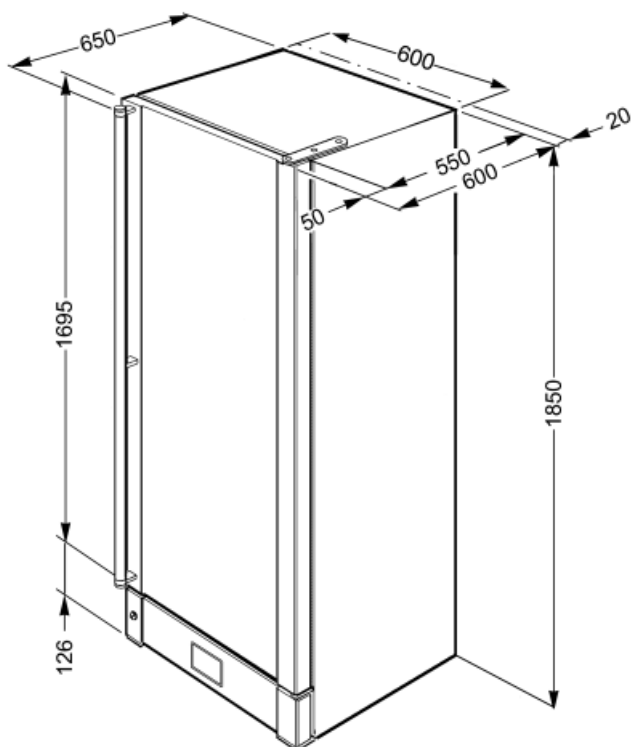

Symbols glossary (TT)

	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.
	Wyświetlacz LED		Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
	Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.		Oświetlenie wnętrza LED
	Klasa efektywności energetycznej G		