

# SCV115AS



משפחה  
התקנה  
הפשרה  
סוג קירור  
סוג צירים  
מיקום צירים

מצנן יין  
נפרד  
אוטומטית  
בסיוע מאורר  
סטנדרטי  
שמאלי



## מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	5
מספר מדפים נתיקים וקבועים	1
חומר מדפים	עץ
מדפים מתכווננים	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

## תוכניות / פונקציות



הגדרות בקרות	לחצני בקרה	נעילת בקרות	כן
בקרות	חיצוני, בשקע התחתון	התרעת טמפרטורה	כן
צג	עם 7 ספרות LED	התרעה על פתיחת דלת	כן

## מאפיינים טכניים


אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	סוג גז קרר	R600a
טווח טמפרטורות	5-22°C	(כמות קרר (גרם)	80 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	Cyclopentane
זכוכית דלת נגד קרינה	כן	לוח מתכת בגב המקרר	מתכת
אולטרה-סגולה		רגליות מתכווננות	קדמיות 2
גוף חימום משולב	כן	סוג פתיחת דלת	עם ידית
מספר מדחסים	1		

## תוית השמל / ביצועים – שנת 2019

	<b>צריכת שמל שנתית</b>	181 kWh/a	<b>סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים</b>	368 l
	<b>קטגוריית יעילות אנרגטית</b>	G	<b>קטגוריית אקלים</b>	SN, N, ST
	<b>קטגוריית פליטות רעש</b>	D	<b>EEI</b>	179 %
	<b>נישא באוויר</b>		<b>רמת רעש</b>	42 dB(A) re 1 pW
	<b>נפח נטו כולל</b>	368 l		

## חיבור השמלי

<b>דירוג חיבור השמלי</b>	200 W	<b>תדר (Hz)</b>	50 Hz
<b>זרם</b>	1 A	<b>תקע</b>	(F;E) Schuko
<b>מתח (וולט)</b>	220-240 V		

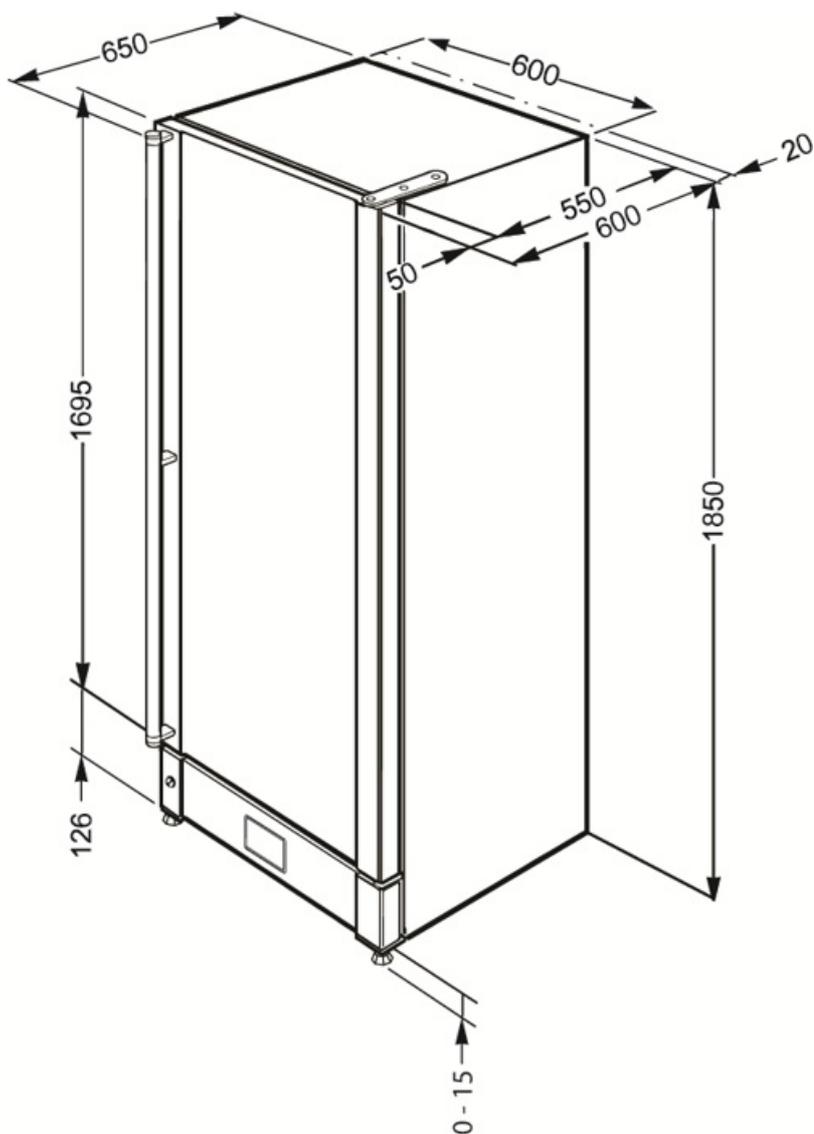

## Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		A: מ D/G, A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו
	נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה
	G קטגוריית יעילות אנרגטית		