SCV115AS



משפחה	מצנן יין
התקנה	נפרד
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	שמאלי

מאפייני תא מרתף יינות

מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	5
מספר מדפים נתיקים וקבועים	1
חומר מדפים	עץ
מדפים מתכווננים	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

תוכניות / פונקציות

הגדרות בקרות	לחצני בקרה	**נעילת בקרות**	כן
בקרות	חיצוני, בשקע התחתון	**התרעת טמפרטורה**	כן
צג	עם 7 ספרות LED	**התרעה על פתיחת דלת**	כן

מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	**סוג גז קרר**	R600a
טווח טמפרטורות	5-22°C	**כמות קרר (גרם)**	80 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	Cyclopentane
זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה	כן	**לוח מתכת בגב המקרר**	מתכת
		רגליות מתכווננות	קדמיות 2
		סוג פתיחת דלת	עם ידית
גוף חימום משולב	כן		
מספר מדחסים	1		


סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת חשמל שנתית	181 kWh/a	**סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים**	368 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	G		
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	D	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST
נפח נטו כולל	368 l	EEI	179 %
		רמת רעש	42 dB(A) re 1 pW

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	200 W	**תדר** (Hz)	50 Hz
זרם	1 A	**תקע**	(F;E) Schuko
מתח (וולט)	220-240 V		

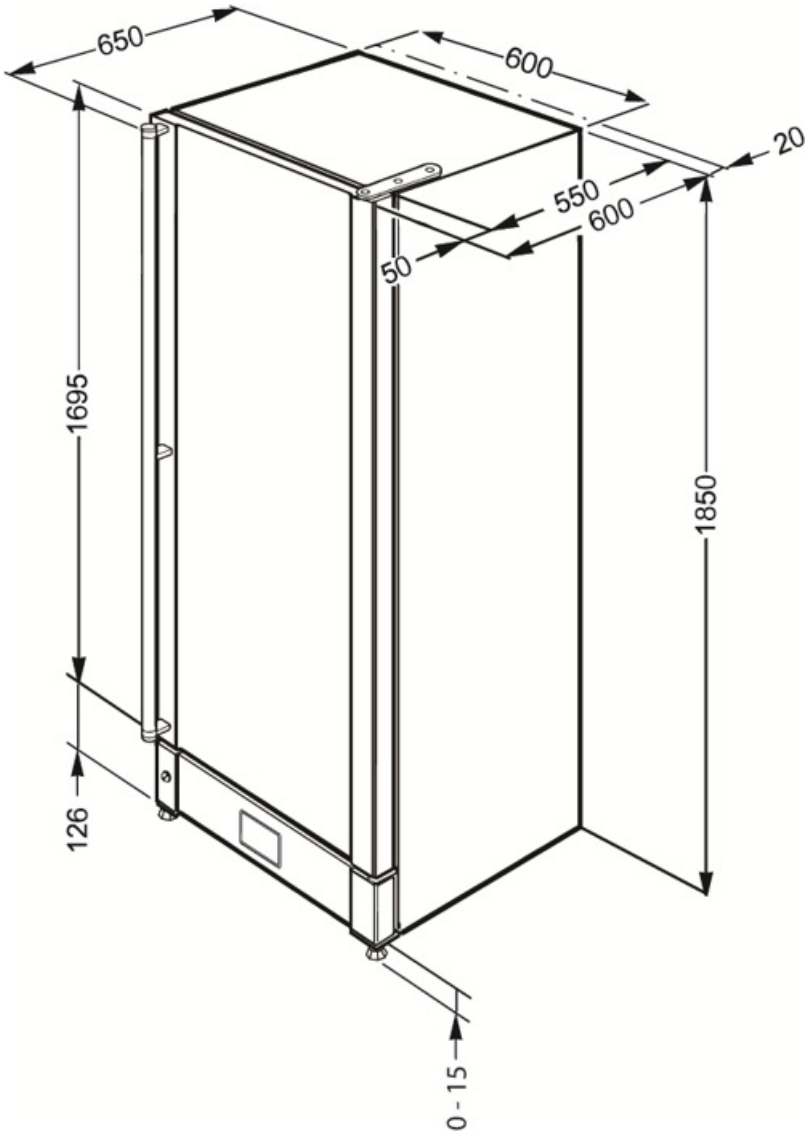

Symbols glossary



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.



קטגוריית יעילות אנרגטית G



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.