SCV115G



התקנה	נפרד
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	160 - 200
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני

מאפייני תא מרתף יינות

מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	5
מספר מדפים נתיקים וקבועים	1
No. of lights	1
חומר מדפים	עץ
מדפים מתכווננים	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

תוכניות / פונקציות

הגדרות בקרות	לחצני בקרה	**נעילת בקרות**	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	**התרעת טמפרטורה**	כן
צג	עם 7 ספרות LED	**התרעה על פתיחת דלת**	כן

מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	**סוג מדחס**	מדחס עם רעידות נמוכות
טווח טמפרטורות	5-22°C	**סוג גז קרר**	R600a
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	Cyclopentane
זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה	כן	**לוח מתכת בגב המקרר**	מתכת
		רגליות מתכווננות	קדמיות 2
גוף חימום משולב	כן	**סוג פתיחת דלת**	עם ידית


מספר מדחסים	1

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75 ליטר)	197	**סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים**	368 l
צריכת חשמל שנתית	173 kWh/a	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST
קטגוריית יעילות אנרגטית	G	**EEI**	171 %
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	**רמת רעש**	39 dB(A) re 1 pW
נפח נטו כולל	368 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	200 W	**תדר (Hz)**	50-60 Hz
זרם	1 A	**תקע**	(F;E) Schuko
מתח (וולט)	220-240 V		

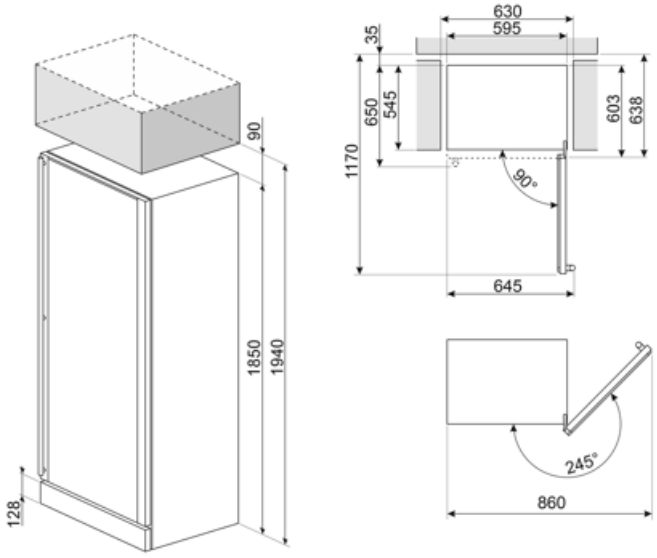

Symbols glossary



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



צג LED: הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.

קטגוריית יעילות אנרגטית G



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.