

# SCV115G



התקנה	נפרד
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	160 - 200
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני



## מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	5
מספר מדפים נתיקים וקבועים	1
No. of lights	1
חומר מדפים	עץ
מדפים מתכווננים	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

## תוכניות / פונקציות



הגדרות בקרות	לחצני בקרה	נעילת בקרות	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	התרעת טמפרטורה	כן
צג	עם 7 ספרות LED	התרעה על פתיחת דלת	כן

## מאפיינים טכניים


אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות
טווח טמפרטורות	5-22°C	סוג גז קרר	R600a
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	Cyclopentane
זכוכית דלת נגד קרינה	כן	לוח מתכת בגב המקרר	מתכת
אולטרה-סגולה		רגליות מתכווננות	קדמיות 2
גוף חימום משולב	כן	סוג פתיחת דלת	עם ידית

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019

	<b>קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75 ליטר)</b>	197	<b>סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים</b>	368 l
	<b>צריכת חשמל שנתית</b>	173 kWh/a	<b>קטגוריית אקלים</b>	SN, N, ST
	<b>קטגוריית יעילות אנרגטית</b>	G	<b>EEI</b>	171 %
	<b>קטגוריית פליטות רעש</b>	C	<b>רמת רעש</b>	39 dB(A) re 1 pW
	<b>נישא באוויר</b>			
	<b>נפח נטו כולל</b>	368 l		

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי</b>	200 W	<b>תדר (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>זרם</b>	1 A	<b>תקע</b>	(F;E) Schuko
<b>(מתח (וולט)</b>	220-240 V		

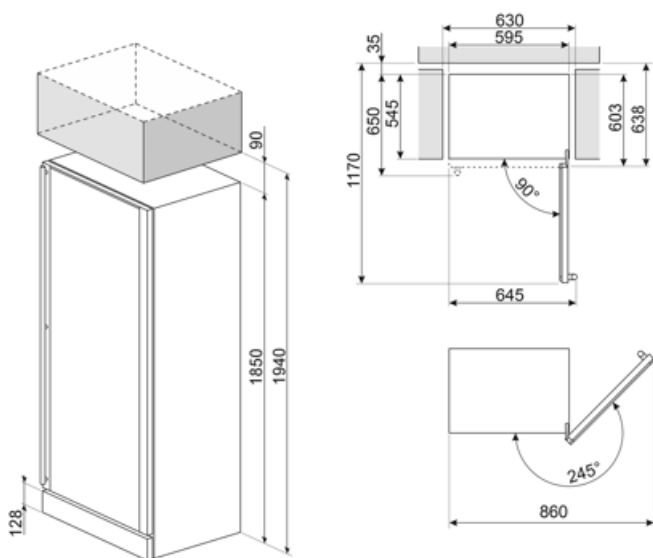

## Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED: צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		נירוסטה נגד טביעות נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות נגד טביעות.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		G קטגוריית יעילות אנרגטית