# SCV115GS



| | |
|---|---|
| **Instalacja** | Wolnostojąca |
| **Szerokość referencyjna** | 60 cm |
| **Wysokość referencyjna** | 160 - 200 |
| **Rozmrażanie** | Automatyczny |
| **Typ chłodzenia** | Obieg powietrza |
| **Typ zawiasu** | Standard |
| **Pozycja zawiasu** | Lewy |

## Cechy komory chłodziarki na wino

| | |
|---|---|
| **Liczba półek przymocowanych na stałe** | 1 |
| **Liczba demontowalnych półek** | 5 |
| **Liczba wyjmowanych i składanych półek** | 1 |
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 1 |
| **Materiał półek** | Drewno |
| **Regulowane półki** | Tak |
| **Rodzaj oświetlenia wnętrza** | LED |
| **Filtr** | Filtr węglowy |

## Programy/Funkcje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Przyciski sterujące | **Blokada sterowania** | Tak |
| **Sterowanie** | Wewnątrz komory | **Alarm wzrostu temperatury** | Tak |
| **Wyświetlacz** | LED - 7 znaków | **Alarm otwartych drzwi** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulowane strefy temperatury** | 2 | **Typ kompresora** | Sprężarka o niskim poziomie wibracji |
| **Zakres temperatur** | 5-22 °C | **Typ czynnika chłodniczego** | R600a |
| **Typ kontroli temperatury** | Elektroniczna | **Środek pianotwórczy** | Cyklopentan |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV** | Tak | **Metalowy panel z tyłu lodówki** | Metal |
| **Wbudowany element grzewczy** | Tak | **Regulowane nóżki** | 2 - od frontu |
| **Liczba kompresorów** | 1 | **Otwieranie drzwi** | Za pomocą uchwytu |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max pojemność (butelki 0,75 l)** | 197 | **Pojemność chłodziarki** | 368 l |
| **Roczne zużycie energii** | 173 kWh/a | **Klasa klimatyczna** | SN, N, ST |
| **Klasa efektywności energetycznej** | G | **EEI** | 171 % |
| **Klasa emisji hałasu akustycznego** | C | **Poziom hałasu** | 39 dB(A) re 1 pW |
| **Pojemność całkowita netto** | 368 l | | |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 200 W | **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Natężenie prądu (A)** | 1 A | **Wtyczka** | (F;E) Schuko |
| **Voltage (V)** | 220-240 V | | |

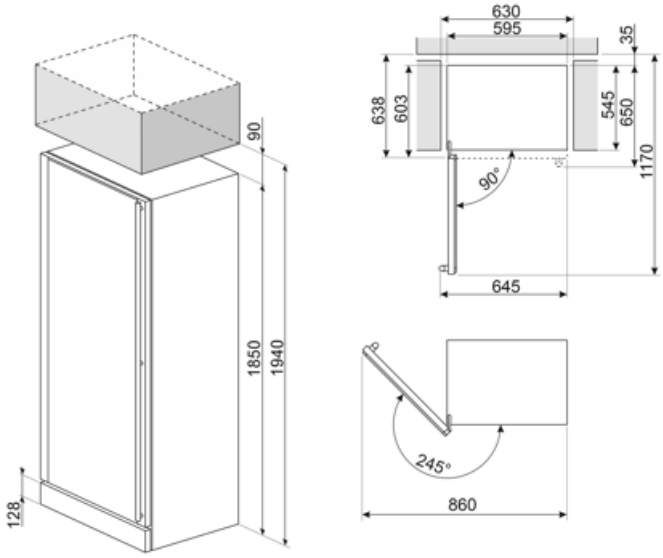

# Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej G



Wyświetlacz LED



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Oświetlenie wnętrza LED