


SCV115GS



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Instalação | Livre instalação |
| Largura de referência | Até 60 |
| Altura de referência | 160 - 200 |
| Descongelação | Automática |
| Tipo de refrigeração | Ventilada |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças standard |
| Dobradiças | Esquerdo |

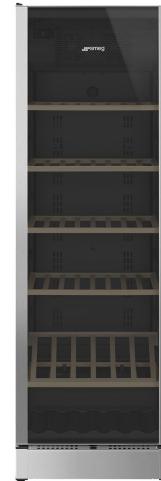

Disposição do compartimento da garrafeira



| | |
|------------------------------------|--------------|
| Prateleiras fixas | 1 |
| Prateleiras removíveis | 5 |
| Prateleiras removíveis e dobráveis | 1 |
| Nº de lâmpadas | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |
| Prateleiras ajustáveis em altura | Sim |
| Tipo de iluminação da garrafeira | LED |
| Filtro de renovação do ar | Carvão ativo |

Comandos e funções



| | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----|
| Comandos | Teclas com display digital no interior | Bloqueio de controlo | Sim |
| Comandos | Display com 7 LEDs | Alarme perda de temperatura | Sim |
| Display | | Alarme de porta aberta | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Zonas com temperatura regulável | 2 | Tipo de compressor | Compressor de baixa vibração |
| Temperaturas | 5°C - 22°C | Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico | | |


| | | | |
|---|-----|---|---|
| Vidro da porta com proteção aos raios UV | Sim | Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |
| Resistência integrada | Sim | Painel de metal na parte traseira do frigorífico | Metal |
| Nº de compressores | 1 | Pés ajustáveis | 2 pés frontais reguláveis em altura com puxador |
| | | Abertura da porta | |

Performance / Etiqueta energética

| | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------|
|  | G | A | |
| Capacidade máxima de garrafas 0,75 L | 197 | Volume líquido da garrafeira | 368 l |
| Consumo anual de energia | 173 kWh/a | Classe climática | SN, N, ST |
| Classe energética | G | EEI | 171 % |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Nível de ruído | 39 dB(A) re 1 pW |
| Volume líquido total | 368 l | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| Potência nominal | 200 W | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 1 A | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

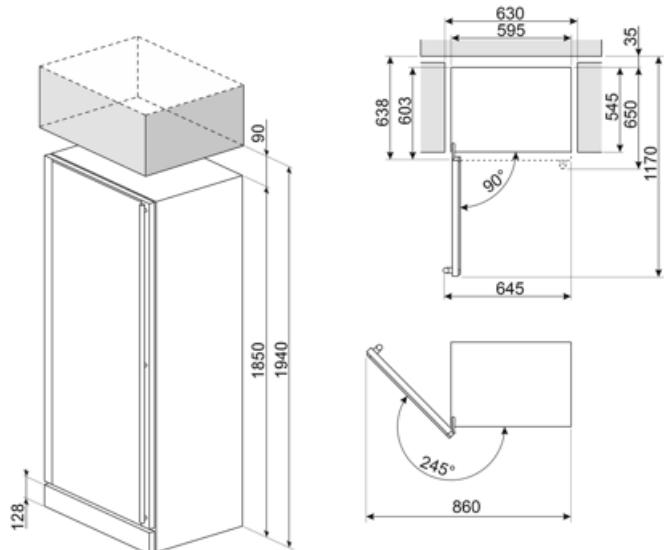

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.