

SCV115GS



Instalação	De livre instalação
Largura de referência	Until 60
Reference height	160 - 200
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças standard
Dobradiças	Dobradiças à esquerda



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas	1
Prateleiras removíveis	5
Prateleiras removíveis e dobráveis	1
Nº de lâmpadas	1
Material das prateleiras	Madeira
Prateleiras ajustáveis em altura	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	LED
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

Comandos e funções




Comandos	Teclas com display digital	Bloqueio de controlo	Sim
Comandos	no interior	Alarme perda de temperatura	Sim
Display	Display com 7 LEDs	Alarme de porta aberta	Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura regulável	2	Tipo de compressor	Compressor de baixa vibração
Temperaturas	5°C - 22°C	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico		


Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano
Resistência integrada	Sim	Painel de metal na parte traseira do frigorífico	Metal
Nº de compressores	1	Pés reguláveis em altura	2 pés frontais reguláveis em altura
		Abertura da porta	com puxador

Performance / Etiqueta energética





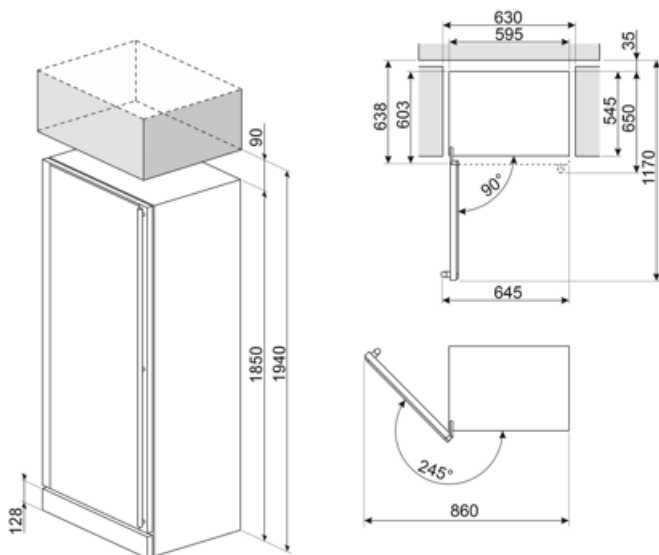

			
Capacidade máxima de garrafas 0,75 L	197	Volume líquido da garrafeira	368 l
Consumo anual de energia	173 kWh/a	Classe climática	SN, N, ST
Classe energética	G	EEl	171 %
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Nível de ruído	39 dB(A) re 1 pW
Total net volume	368 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	200 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	1 A		



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa. |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |
|  | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |

Benefit (TT)

External handle

Handle with sober and elegant aesthetics, for easy door opening

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

Display Shelf

The repositionable display shelf ensures that the best bottles are always in view, with the possibility of displaying magnum bottles as well

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine