SDR60XG3



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709111298

Ästhetik

Ästhetik	Classici
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Silber
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.90 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Frequenz**	50/60 Hz
		Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Nennbelastung Qn**	9300 W
Gasanschluss	Zylindrisch		

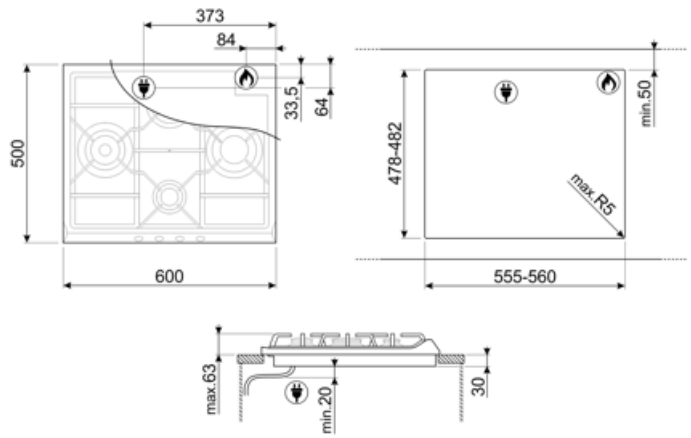

Kompatibel Zubehör



6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)



6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



6MPF2465X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6 St.)



6MP700BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)



6MP800P

Symbolverzeichnis



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Drehknebelbedienung



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm