

# SDR60XG3



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709111298



## Ästhetik



### Ästhetik

#### Farbe

#### Oberfläche

#### Material

#### Art des Edelstahl

#### Abstellroste

#### Bedienung

#### Position Bedienelemente

#### Anzahl der Bedienknebel

#### Farbe der Bedienknebel

#### Markenlogo

#### Farbe des Siebdrucks

Classici

Edelstahl

Gebürstet

Edelstahl

Gebürstet

Gußeisen

Bedienknebel

Frontal

4

Silber

Siebdruck

Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 4

Anzahl der Kochzonen 4

## Optionen



Ausschnittmaß

478-482x555-560 mm

## Technische Eigenschaften

**UR**

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.90 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW


**Thermoelektrische Zündsicherung** Ja**Automatische Einhandzündvorrichtung** Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	1 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	120 cm
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko

## Gasanschluss

<b>Gasart</b>	Erdgas (H) G20-20 mbar	<b>Nennbelastung Qn</b>	9300 W
<b>Gasanschluss</b>	Zylindrisch		

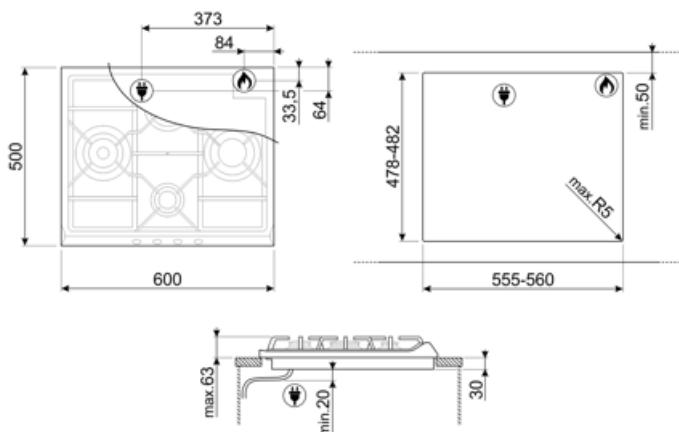

## Kompatibel Zubehör

### 6MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Anthrazit, Messing-Antik (6 St.)



### 6MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Classici Gaskochfelder SDR70XDG5, SDR60XG3 Creme, Messing-Antik (6 St.)



### 6MPF2465X

KIT Bedienknebel im Selezione Design (6 St.)



### CC60X

Glasabdeckung mit Edelstahlrahmen, geeignet für 60-cm-Kochfelder mit frontseitigen Bedienelementen.



### 6MP700BS

KIT Bedienknebel im Cortina Design für Classici Gaskochfelder, Silber (6 St.)



### 6MP800P



### CC60NE

Schwarze Abdeckung für 60-cm-Kochfelder mit frontseitigen Bedienelementen.

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Drehknebelbedienung   |  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                              |
|  | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |   |  |