

# SE2321TE2



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

30 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709138622



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Скошенный край

Digi Touch

Фронтальное

Белый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления**

2

**Количество зон приготовления Hi-Light**

2

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

2

**Уровни мощности**

9

## Опции



**Блокировка управления** Да

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Задняя центральная - Керамическая - двойная - 0.80 - 2.00 кВт - Ø 11.0 - Ø 17.5 см

**Автоматическое отключение при перегреве**

Да

**Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при пролипании**

Да


## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 3200 Вт

**Частота тока**

50/60 Гц

**Напряжение** 220-240 В

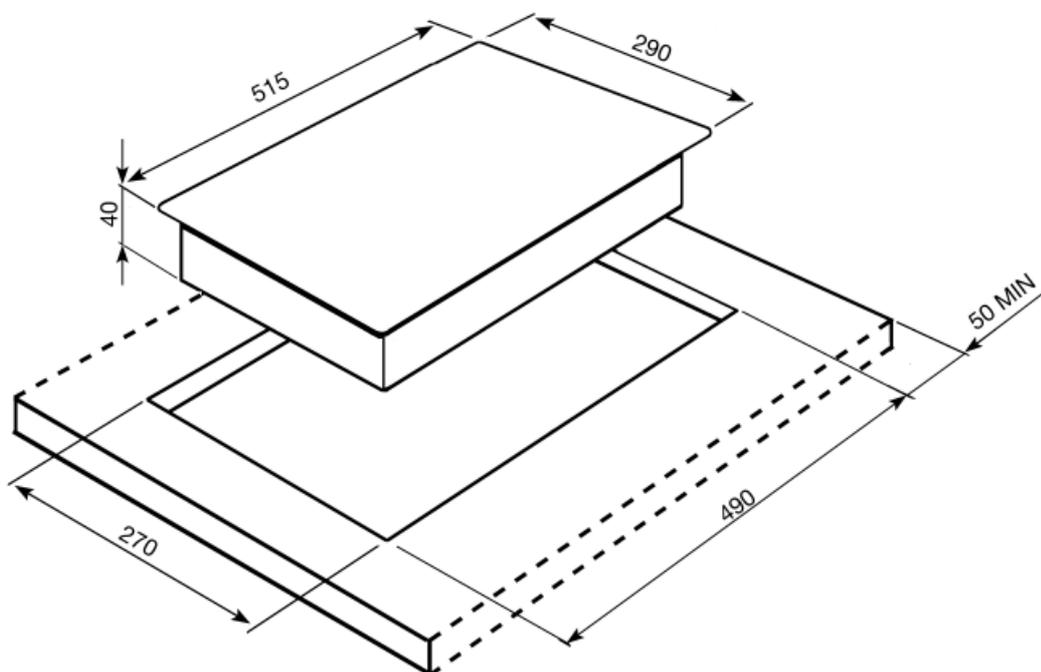

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.   |  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров                              |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                 |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |
|  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.   |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.  |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Сенсорное управление  |