SE232TD

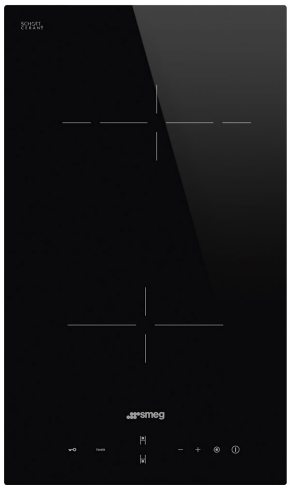

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	30 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa vitrocerâmica
Código EAN	8017709266936

Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Comandos	Comandos Digi Touch
Posição dos comandos	Frontais
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção vitrocerâmica	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	2

Opções

Corte na pedra	500x268 mm
Temporizador de fim de cozedura	2
Temporizador	1
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim

Especificações técnicas

Anterior central - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 16.0 cm

Posterior central - Zona vitrocerâmica dupla - 0.70 - 1.70 kW - Ø 12.4 - Ø 20.0 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2900 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Tensão 2 (Volts)	240 V	**Placa de bornes**	4 poli
Tipo de cabo de alimentação	Cabo de alimentação mono e bifásico	**Ficha elétrica**	No

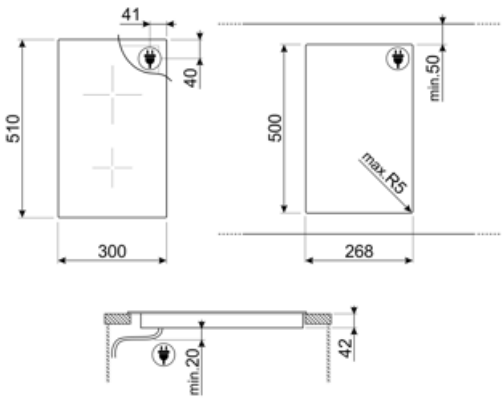

Acessórios Compatíveis

SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary

Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.

Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.

Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.

Touch control

Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de vidro cerâmico de alta resistência. O aquecimento é realizado pelas resistências.

Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.

Benefit (TT)

Ceramic hobs

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance