


## SE232TD



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Стеклокерамическая варочная панель
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709266936

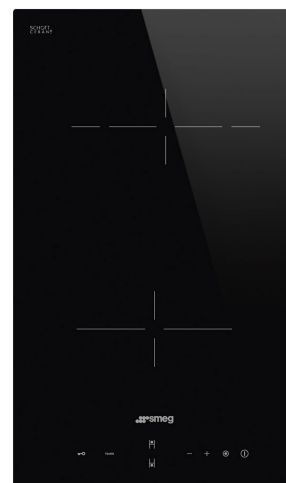

## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Тип управления</b>	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество электрических зон приготовления</b>	2
<b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>	Да
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	2

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	500x268 мм	<b>Демонстрационный режим</b>	Да
<b>Таймер окончания приготовления</b>	2	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Таймер поминутный</b>	1		

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 16.0 см  
 Задняя центральная - Керамическая - двойная - 0.70 - 1.70 кВт - Ø 12.4 - Ø 20.0 см


**Автоматическое отключение при перегреве** Да **Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при проливании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 2900 Вт  
**Напряжение** 220 В  
**Напряжение 2** 240 В  
**Тип электрического кабеля** Однофазное и двухфазное

**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 150 см  
**Клеммная коробка** 4 полюса  
**Тип электрической вилки** Нет

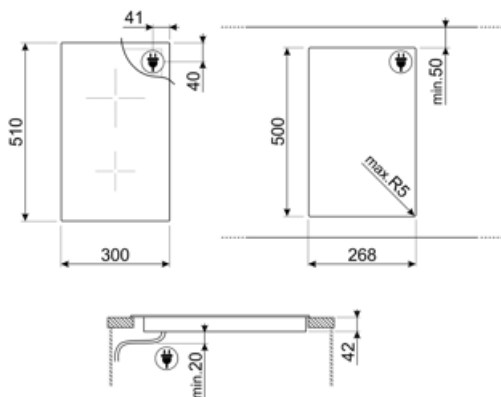

---

## Совместимые Аксессуары








---



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Сенсорное управление  |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.   |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.  |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.  |   |   |