

SE232TD1



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder
flächenbündige Montage

30 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312022



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe LED-Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Digi Touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen

2

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

2

Optionen



Ausschnittsmass

490x270 mm

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Timer mit 2

Endabschaltung

Timer/Minutenzähler 1

Technische Eigenschaften



Hinter Mitte - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Vorne Mitte - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz Ja Restwärmeanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 2900 W

Frequenz 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert

Länge Netzkabel 130 cm


Absicherung 13 A

Anschlussleiste 3-polig

Spannung 1 (V) 220-240 V

Netzstecker Nein

Typ des vormontierten Ein- und zweiphasig
Anschlusskabels

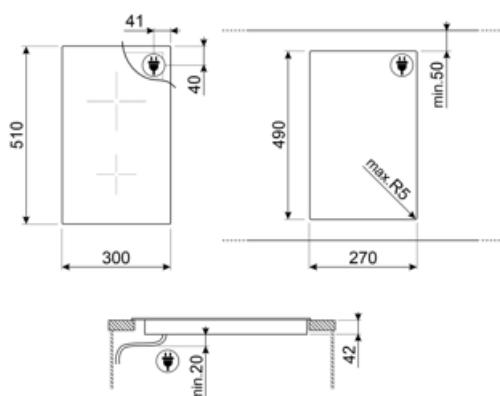

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung