

SE232TD1



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΣΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
30 cm
Ηλεκτρική
Κεραμική
8017709312022



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Universal
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Κάθετο
Digi Touch
Κόκκινο
Μπροστά
Μεταξοτυπία
Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

490x270 mm

Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου

Ναι

Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος 2
Υπενθύμιση χρόνου 1

Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οπίσθιο κέντρο - Κεραμική - Διπλή - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm
Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης Ναι


Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσης Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 2900 W
Ένταση ρεύματος 13 A
Τάση (V) 220-240 V
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου Μονή και διπλή φάση

Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 130 cm
Terminal box 3πολικός
Φις Όχι

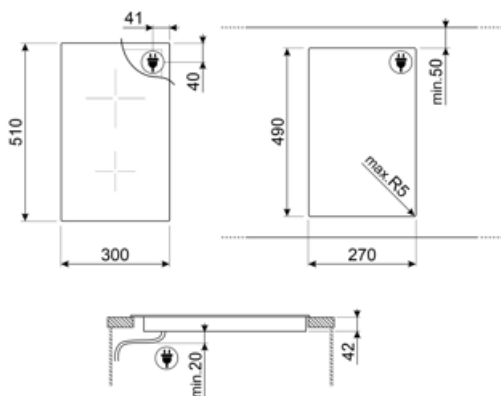








Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος. |  | Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου. |
|  | Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light. |  | Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών. |
|  | Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει. |  | Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο. |
|  | Έλεγχος αφής | | |