

SE232TD1



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Perfil semifilo o enrasada
30 cm
Eléctrico
Cerámico
8017709312022



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de vidrio
Borde de vidrio
Tipo de regulación mandos
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
Logo
Color de la serigrafía

Universal
Negro
Vidrio
Vidrio
Cerámico
Borde recto
Control táctil
Rojo
Frontal
Serigrafiado
Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción cerámica	2
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	9
Número total de zonas de cocción	2

Opciones



Hueco estándar

490x270 mm

Opción Show Room
Demo

Sí

Temporizador fin de cocción	2	Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Cuentaminutos	1		

Características técnicas




Posterior central - Cerámico - Doble - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Anterior central - Cerámico - individual - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Detención automática en caso de desbordamiento	Sí		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	2900 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	13 A	Largo del cable de alimentación	130 cm
Tensión (V)	220-240 V	Bornera	3 polos
Tipo de cable eléctrico	Yes, Single and Double phase	Enchufe	No

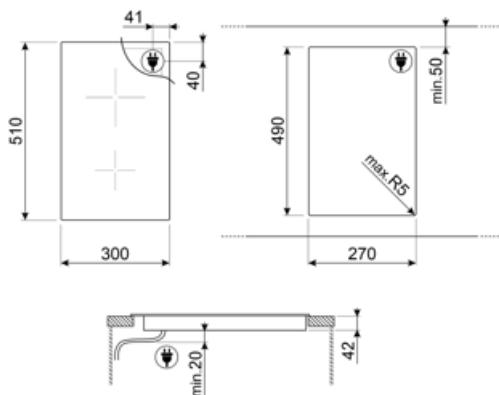



Accesories Compatible



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Touch control



Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.