

# SE232TD1



Termékcsalád  
Beépítés típusa

Méretek  
Teljesítmény

Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
30 cm  
Elektromos  
Kerámia  
8017709312022



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

## Opciók



Munkalap kivágás	490x270 mm	Bemutató üzemmód	Igen
Időztető	2		

Perc számláló

1

Vezérlés zár /  
Gyermekbiztonsági zár

Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Hátsó-közép - Kerámia - dupla - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Elülső-közép - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatikus  
kikapcsolás

Igen

Maradékhő kijelzés

Igen

túlmelegedés esetén

Automatikus

Igen

kikapcsolás kifutás  
esetén

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke (W)

2900 W

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Áramerősség

13 A

Tápkábel hossza

130 cm

Feszültség (V)

220-240 V

Terminal box


3 poles

Telepített elektromos  
kábel típusa

Egyfázisú és kétfázisú

Csatlakozódugó

Nem

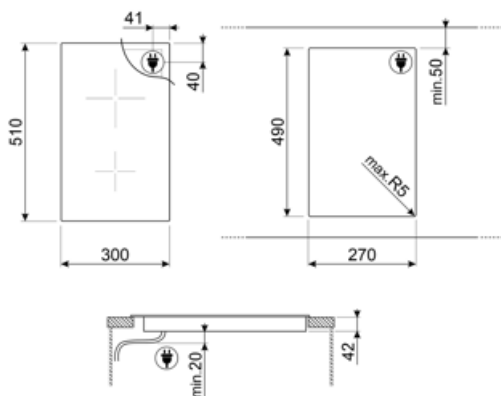

---

## Compatible Accessories








---



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | Érintésvezérlés  |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.                                     |  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.   |
|  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.                     |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.                           |   |  |