

SE232TD1



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Na równi z blatem
30 cm
Elektryczne
Ceramiczna
8017709312022



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szkłane krawędzie
Rodzaj sterowania
Kolor LED
Położenie pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Universal
Czarny
Szkło
Szkło
Ceramiczne
Prosta krawędź
Digi Touch
Czerwony
Front
Serigrafia
Szary

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

Opcje



Standardowe wycięcie 490x270 mm
Timer 2

Tryb Showroom

Tak

Minutnik	1	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
----------	---	---	-----

Specyfikacja techniczna



Tylny centralny - Ceramika - podwójna - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Przedni centralny - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Tak

Wskaźnik zalegającego
ciepła

Tak

Zabezpieczenie przed
zalaniem

Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 2900 W

Natężenie prądu (A) 13 A

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jedno- i dwufazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm)


130 cm

Blok zacisków

3 biegunowy

Wtyczka

No

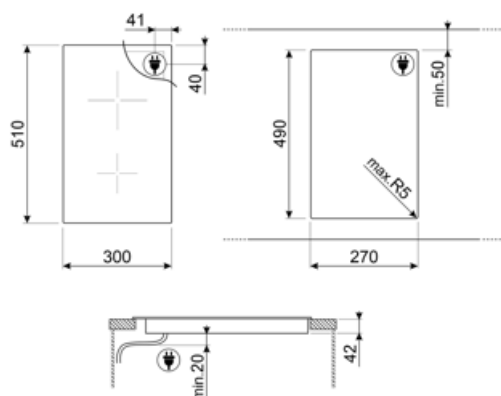

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Sterowanie dotykowe



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.