

## SE232TD1



**Семейство продуктов**

Варочная поверхность

**Тип встраивания**

Ультратонкий профиль или бровень со столешницей

**Размеры**

30 см

**Источник питания**

Электрический

**Тип**

Стеклокерамическая варочная панель

**EAN-код**

8017709312022



## Эстетика



**Эстетика**

Универсальный

**Цвет**

Черный

**Отделка**

Стекло

**Материал**

Стекло

**Тип стекла**

Стеклокерамика

**Тип края стекла**

Прямой край

**Тип управления**

Digi Touch

**Цвет подсветки**

Красный

**Расположение переключателей**

Фронтальное

**Логотип**

Шелкография

**Цвет сериографии**

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

2

## Опции



**Стандартный вырез**

490x270 мм

**Режим Showroom**

Да

**Блокировка управления**

Да

Таймер окончания приготовления 2

Таймер поминутный 1

## Технические характеристики



Задняя центральная - Керамическая - двойная - 1.70 кВт - Ø 12.0 - Ø 18.0 см

Фронтальная центральная - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

Автоматическое отключение при перегреве Да Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при проливании Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 2900 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Сила тока 13 А

Длина электрического кабеля 130 см

Напряжение 220-240 В


Клеммная коробка

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное

3 полюса

Нет

Тип электрической вилки

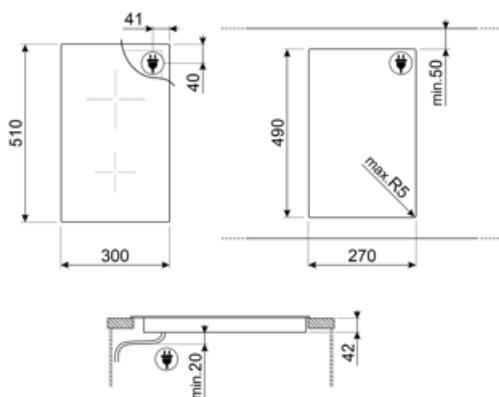

---

## Совместимые Аксессуары

---



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.