

SE232TD1



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrazívky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

30 cm

Elektrický

Keramika

8017709312022



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba sieťotlače

Univerzálny

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Digitálny dotykový

Červená

Predný

Sivá

Programy / funkcie

Počet keramických varných zón

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

2

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 490x270 mm

Výkladná demo verzia Áno

Koniec kuchynského
časovača 2

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-----|
| Kuchynský časovač | 1 | Uzamknutie ovládačov/detská poistka | Áno |
|-------------------|---|-------------------------------------|-----|

Technické údaje




Zadný stredný - Keramika – dvojitá - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Predný v strede - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno | Indikátor zvyškového tepla | Áno |
| Automatické vypnutie pri pretečení | Áno | | |

Elektrické pripojenie

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|----------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia (W) | 2900 W | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Prúd | 13 A | Dĺžka napájacieho kábla | 130 cm |
| Napätie (V) | 220-240 V | Terminal box | 3 poles |
| Typ nainštalovaného elektrického kábla | Áno, jedno- a dvojfázový | Zátka | No |

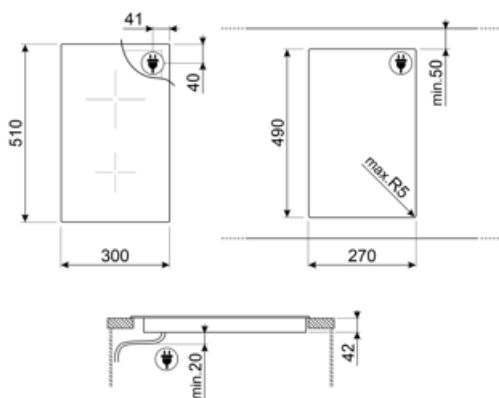








Not included accessories



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť. |  | Dotykové ovládanie |
|  | Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky. |  | Sklokeramika: Základňa varnej dosky je vyrobená zo sklokeramiky. Ohrev zabezpečujú výhrevné telesá Hi-Light. |
|  | Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín. |  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne. |
|  | Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času. | | |