

SE232TD2



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
30 cm
Elektřina
Keramická
8017709358235



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládání
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku

Universale
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Digi Touch
Červená
Přední
Sítotisk
Šedá

Program/funkce



Počet keramických varných zón	2
Počet varných zón se zesíleným výkonem	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	2

Možnosti



Výřez pracovní desky 490x270 mm

Minutka

1

Časovač ukončení vaření 2

Zámek ovládacích
prvků/Bezpečnost dětí

Ano

Technické parametry



Přední střední - Keramická – jediná - 1.2 kW - 14 cm

Zadní střední - Keramická – dvojitá - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Automatické vypnutí při
přehřátí

Ano

Indikátor zbytkového
tepla

Ano

Automatické vypnutí při
přetečení

Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

2900 W

Typ dodávaného
elektrického kabelu

Ano, jednofázové a
dvoufázové

Stávající

12.5 A

Kmitočet (Hz)

50-60 Hz

Napětí (V)

220 V

Power supply cable
length

130 cm

Napětí 2 (V)

240 V


Terminal box

3 poles

Typ elektrického kabelu Jednofázové a dvoufázové

Zástrčka

Ne

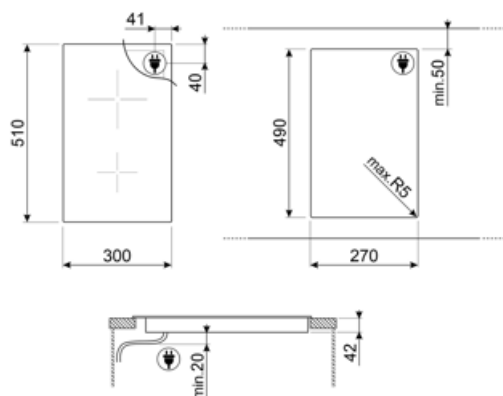

Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Dotykové ovládání		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.		Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.