

SE232TD2



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

30 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709358235



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Dekors

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

DIGI touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Dunkelgrau

Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen

2

Anzahl der Kochzonen mit Booster

2

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

2

Optionen



Ausschnittmass	490x270 mm	Timer/Minutenzähler	1
Timer mit Endabschaltung	2	Tastensperre/Kindersicherung	Ja

Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - Glaskeramik - 1.2 kW - 14 cm

Hinten Mitte - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	2900 W	Typ des beigefügten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig
Absicherung	12.5 A	Frequenz	50-60 Hz
Spannung 1 (V)	220 V	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung 2 (V)	240 V	Anschlussleiste	3-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig	Netzstecker	Nein

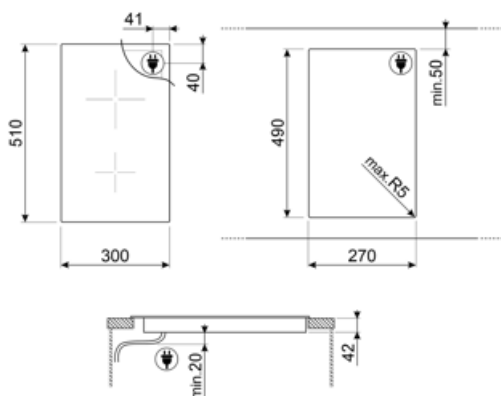

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung