

SE232TD2



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με
τον πάγκο
30 cm
Ηλεκτρική
Κεραμική
8017709358235



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Universal
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Κάθετο
Digi Touch
Κόκκινο
Μπροστά
Μεταξοτυπία
Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	2
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x270 mm	Υπενθύμιση χρόνου	1
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	2	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nai

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.2 kW - 14 cm
Πίσω κέντρο - Κεραμική - Διπλή - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nai	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nai
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Nai		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	2900 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Nai, μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	12.5 A	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Τάση (V)	220 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	130 cm
Τάση 2 (V)	240 V	Terminal box Φις	3πολικός Όχι
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονή και διπλή φάση		

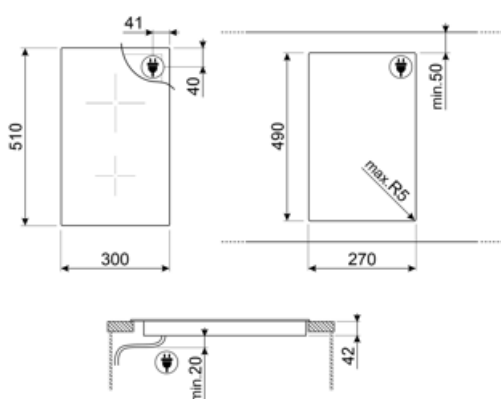

Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary

	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.
	Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		Έλεγχος αφής