
SE232TD2

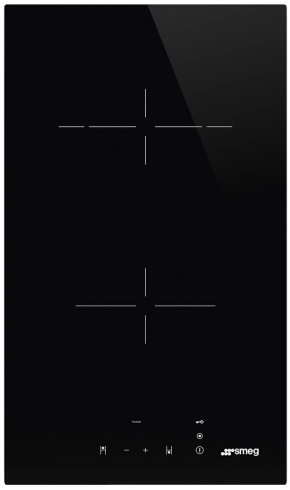

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	30 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Κεραμική
Κωδικός EAN	8017709358235

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Τύπος χειριστηρίων	Digi Touch
Χρώμα LED	Κόκκινο
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός κεραμικών ζωνών μαγειρέματος	2
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x270 mm	**Υπενθύμιση χρόνου**	1
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	2	**Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών**	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός κέντρο - Κεραμική - Μονή - 1.2 kW - 14 cm
Πίσω κέντρο - Κεραμική - Διπλή - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι	**Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας**	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης	Ναι		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	2900 W	**Συχνότητα (Hz)**	50-60 Hz
Ένταση ρεύματος	12.5 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	130 cm
Τάση (V)	220 V	**Terminal box**	3πολικός
Τάση 2 (V)	240 V	**Φις**	Όχι
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

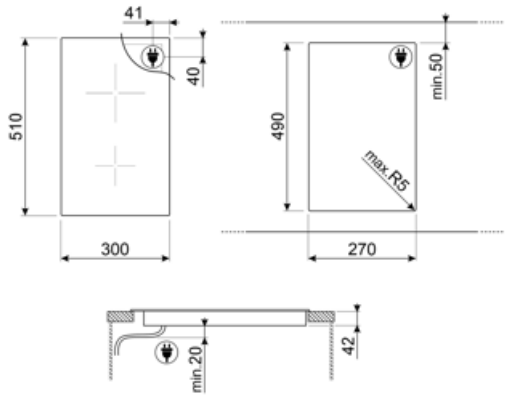

Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Κεραμικό γυαλί: Η βάση της εστίας είναι κατασκευασμένη από κεραμικό γυαλί. Η θέρμανση γίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία Hi-Light.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Έλεγχος αφής