

## SE232TD2



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Electrique
Type	Vitroc�ramique
Code EAN	8017709358235



## Esth tique



Esth�tique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Mat�riau	Verre
Type de verre	C�ramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Commandes sensibles
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	S�rigraphi�
Couleur de la s�rigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions



Nombre de foyers vitroc�ramiques	2
Nombre de foyers avec booster	2
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	2

## Options



Encastrement	490x270 mm	Minuteur	1
Minuterie fin de cuisson	2	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui

## Technologie




Avant central - Vitrocéramique - simple - 1.2 kW - 14 cm

Arrière central - Vitrocéramique - double - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui	Affichage chaleur résiduelle	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui		

## Raccordement électrique

Puissance nominale	2900 W	Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé
Intensité	12.5 A	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220 V	Longueur du câble d'alimentation	130 cm
Tension 2	240 V	Borne de raccordement	3 pôles
Type de câble d'alimentation installé	Mono et biphasé	Type de prise	Non

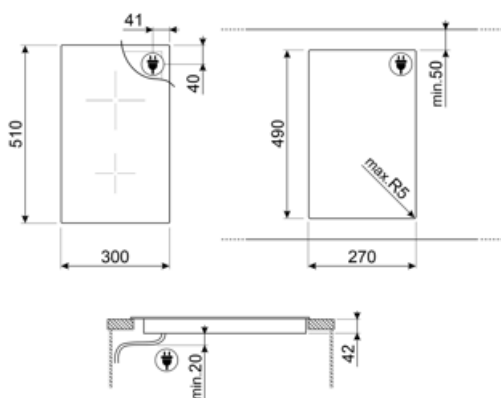

---

## Accessoires Compatibles









---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary

- |  |   |
|--|---|
|  <p>Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.</p>   |  <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p> |
|  <p>Commandes tactiles</p>   |  <p>Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p>   |
|  <p>Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.</p>  |  <p>Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.</p>   |
|  <p>Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.</p> |  <p>Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période prééglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.</p>                        |