
SE232TD2

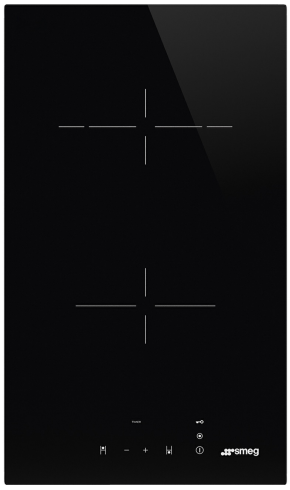

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	30 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Keramisch
EAN-code	8017709358235

Design

Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Bediening	Digi touch multi slider
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal keramische kookzones	2
Aantal kookzones met booster	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	2

Opties

Worktop Cut-Out	490x270 mm	**Timer**	1
Automatische uitschakeling	2	**Kinderbeveiliging**	Ja

Technische specificaties


Middenvoor - Keramisch - enkel - 1.2 kW - 14 cm

Middenachter - Keramisch - dubbel - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	2900 W	**Type of electric cable supplied**	No
Stroom	12.5 A	**Frequentie**	50-60 Hz
Spanning (V)	220 V	**Lengte voedingskabel**	130 cm
Spanning 2 (V)	240 V	**Aansluiting**	3 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	**Stekker**	Nee

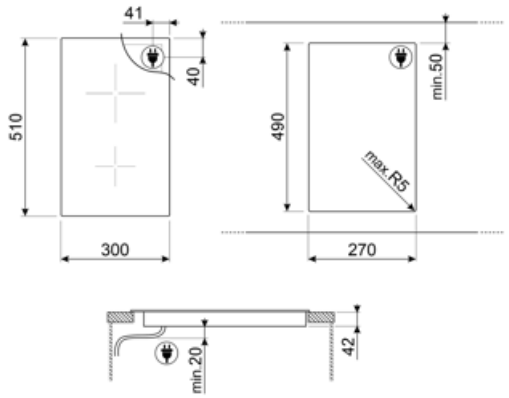

Compatible Accessories



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

Symbols glossary



Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.



Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Touch control