
SE232TD2

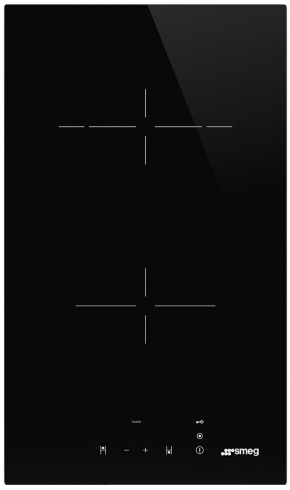

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	30 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa vitrocerâmica
Código EAN	8017709358235

Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Comandos	Comandos Digi Touch
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção vitrocerâmica	2
Número de zonas com PowerBooster	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	2

Opções

Corte na pedra	490x270 mm	**Temporizador**	1
Temporizador de fim de cozedura	2	**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças**	Sim

Especificações técnicas




Anterior central - Zona vitrocerâmica singular - 1.2 kW - 14 cm

Posterior central - Zona vitrocerâmica dupla - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2900 W	**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	12.5 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	130 cm
Tensão (Volts)	220 V	**Placa de bornes**	3 polos
Tensão 2 (Volts)	240 V	**Ficha elétrica**	Não
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica		

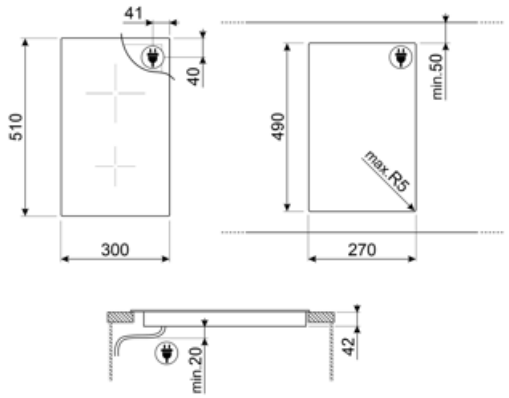

Acessórios Compatíveis



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Touch control



Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de vidro cerâmico de alta resistência. O aquecimento é realizado pelas resistências.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.