

SE232TD2



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrahľzky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

30 cm

Elektrický

Keramika

8017709358235



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Univerzálny

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Digitálny dotykový

Červená

Predný

Sieťotlač

Sivá

Programy / funkcie



Počet keramických varných zón

2

Počet varných zón s boosterom

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

2

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 490x270 mm

Kuchynský časovač

1

Koniec kuchynského časovača 2

Uzamknutie ovládačov/detská poistka

Áno

Technické údaje



Predný v strede - Keramika – jednoduchá - 1.2 kW - 14 cm

Zadný stredný - Keramika – dvojité - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno

Indikátor zvyškového tepla

Áno

Automatické vypnutie pri pretečení Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 2900 W

Typ dodaného elektrického kábla

Áno, jedno- a dvojfázový

Prúd 12.5 A

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

Napätie (V) 220 V

Dĺžka napájacieho kábla 130 cm

Napätie 2 (V) 240 V


Terminal box

3 poles

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jedno- a dvojfázový

Zátka

Nie

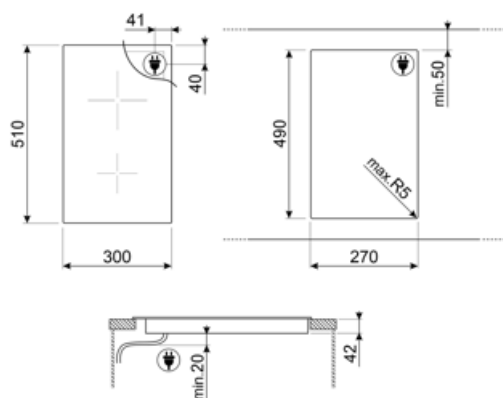

Compatible Accessories



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Dotykové ovládanie		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
	Sklokeramika: Základňa varnej dosky je vyrobená zo sklokeramiky. Ohrev zabezpečujú výhrevné telesá Hi-Light.		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.		Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.