


# SE232TX1



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	30 cm
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709312053

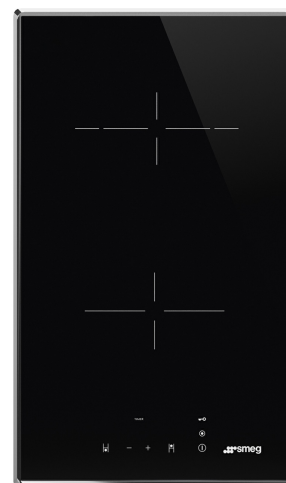

## Ästhetik




Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Rahmen	Ja
Farbe des Rahmens	Edelstahl
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9

## Optionen



Ausschnittmass	490x270 mm	Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja
----------------	------------	-----------------------------	----

Timer mit Endabschaltung	2	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer/Minutenzähler	1		

## Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - 1200 kW - 14,5 cm  
 Hinten Mitte - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	2900 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	13 A	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Anschlussleiste	3-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig	Netzstecker	Nein

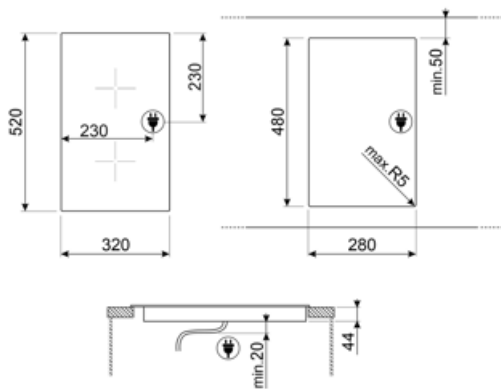

## Kompatibel Zubehör









---



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis

- |                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.                                                                                 |  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.                                                                                                            |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                                              |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.                                            |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.                                                               |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung                                                                                                                                                                         |