


# SE232TX1



<b>Produktfamilie</b>	Kochfeld
<b>Einbau</b>	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
<b>Abmessungen</b>	30 cm
<b>Typ der Heiztechnik</b>	Glaskeramik
<b>EAN-Code</b>	8017709312053

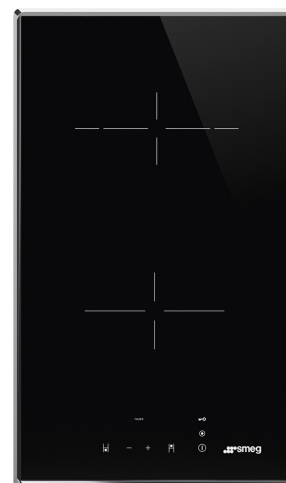

## Ästhetik



<b>Ästhetik</b>	Neutral
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Oberfläche</b>	Glas
<b>Material</b>	Glas
<b>Glasart</b>	Glaskeramik
<b>Typ Glaskeramik</b>	C-Schliff
<b>Rahmen</b>	Ja
<b>Farbe des Rahmens</b>	Edelstahl
<b>Bedienung</b>	Digi Touch
<b>Slider-Bedienung</b>	Rot
<b>Position Bedienelemente</b>	Frontal
<b>Farbe des Siebdrucks</b>	Grau

## Programme / Funktionen

<b>Anzahl der Keramik-Kochzonen</b>	2
<b>EIN/AUS-Taste</b>	Ja
<b>Leistungsstufen</b>	9

## Optionen



<b>Ausschnittmass</b>	490x270 mm	<b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>	Ja
		<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja

Timer mit Endabschaltung	2
Timer/Minutenzähler	1

## Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - 1200 kW - 14,5 cm  
Hinten Mitte - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	2900 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	13 A	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung	220-240 V	Anschlussleiste	3-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

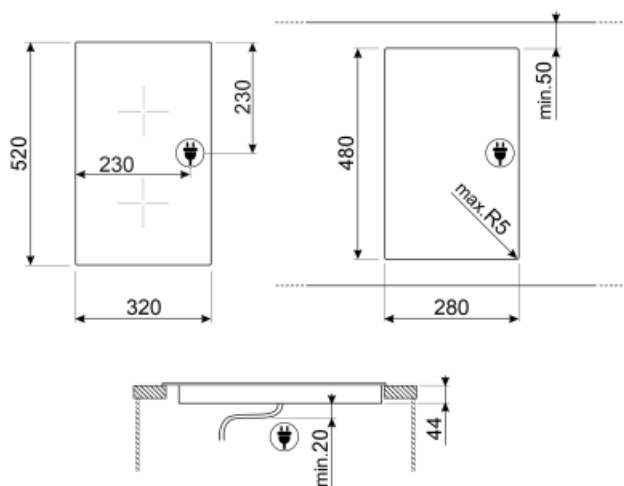

## Sonderzubehör

---










### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.  |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung   |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.  |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.  |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.   |   |   |