


SE232TX1



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant |
| Dimension | 30 cm |
| Type | Vitrocéramique |
| Code EAN | 8017709312053 |

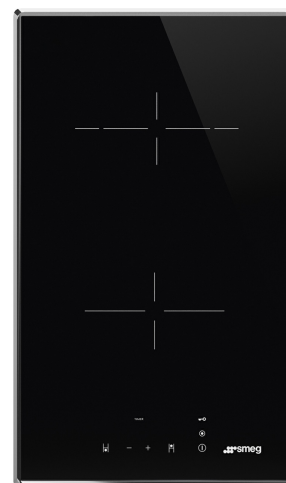

Esthétique



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Noir |
| Finition | Verre |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Céramique |
| Bord de la vitre | Droit |
| Cadre | oui |
| Couleur du cadre | Inox |
| Type de commandes | Commandes sensibles |
| Couleur des LED | Rouge |
| Position des commandes | Frontal |
| Logo | Sérigraphié |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |

Programmes / Fonctions

| | |
|----------------------------------|-----|
| Nombre de foyers vitrocéramiques | 2 |
| Touche principale on/off | oui |
| Niveaux de puissance | 9 |

Options



| | | | |
|--------------|------------|-----------|-----|
| Encastrement | 490x270 mm | Mode Expo | oui |
|--------------|------------|-----------|-----|

| | | | |
|--------------------------|---|--|-----|
| Minuterie fin de cuisson | 2 | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | oui |
| Minuteur | 1 | | |

Technologie




Avant central - 1200 kW - 14,5 cm

Arrière central - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

| | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Auto-arrêt en cas de surchauffe | oui | Affichage chaleur résiduelle | oui |
| Auto-arrêt en cas de débordement | oui | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| Puissance nominale | 2900 W | Fréquence | 50-60 Hz |
| Intensité | 13 A | Longueur du câble d'alimentation | 130 cm |
| Tension | 220-240 V | Borne de raccordement | 3 pôles |
| Type de câble d'alimentation installé | Mono et biphasé | Type de prise | Non |

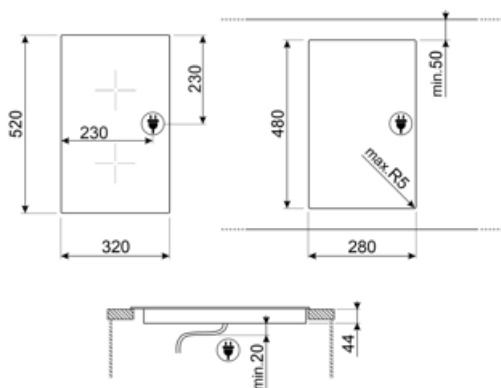









Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste. |  | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants. |
|  | Commandes tactiles |  | Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité. |
|  | Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique. |  | Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide. |
|  | Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint. |  | Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période prééglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé. |