

# SE232TX1



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil  
30 cm  
Kerámia  
8017709312053



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Keret  
Keret színe  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigrafia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes él  
Igen  
Rozsdamentes acél  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9

## Opciók



Munkalap kivágás	490x270 mm	Bemutató üzemmód	Igen
------------------	------------	------------------	------

Időzítő	2	Vezérlés zár /	Igen
Perc számláló	1	Gyermekbiztonsági zár	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Elülső-közép - 1200 kW - 14,5 cm

Hátsó-közép - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Maradékhő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	2900 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Áramerősség	13 A	Tápkábel hossza	130 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	3 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú	Csatlakozódugó	Nem

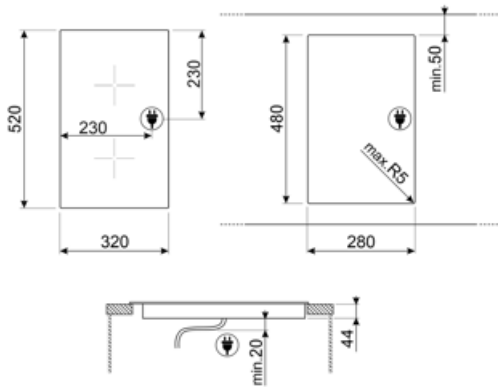

---

## Compatible Accessories









---



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.   |  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.                          |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.                 |  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.   |
|  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre. |  | Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.       |  | Érintésvezérlés  |