

# SE232TX1



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Тип**

**EAN-код**


Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 см

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312053

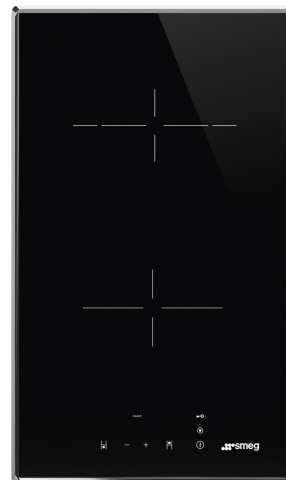

## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

## Опции



**Стандартный вырез**

490x270 мм

**Режим Showroom**

Да

**Блокировка управления**

Да

Таймер окончания приготовления	2
Таймер поминутный	1

## Технические характеристики




Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см  
 Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при проливании</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	2900 Вт	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Сила тока</b>	13 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	130 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Клеммная коробка</b>	3 полюса
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное и двухфазное		

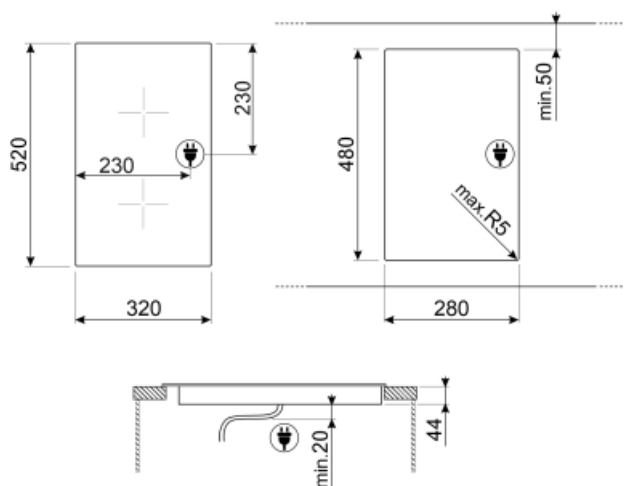

---

## Not included accessories








---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                 |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                          |
|  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.   |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.   |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
|  | Сенсорное управление  |   |  |