


SE232TX1



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 см
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709312053

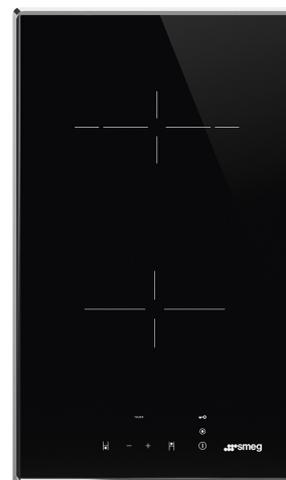

Эстетика



Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество электрических зон приготовления	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9

Опции



Стандартный вырез	490x270 мм	Демонстрационный режим	Да
--------------------------	------------	-------------------------------	----

Таймер окончания приготовления	2	Блокировка управления	Да
Таймер поминутный	1		

Технические характеристики




Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см
 Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2900 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	13 А	Длина электрического кабеля	130 см
Напряжение	220-240 В	Клеммная коробка	3 полюса
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное	Тип электрической вилки	Нет

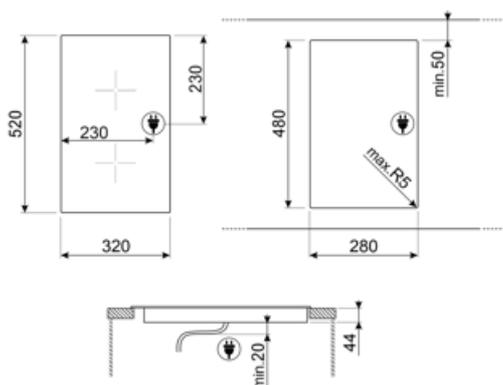

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами. |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |  | Сенсорное управление |