

SE232TX1



Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Ультратонкий профиль или бровень со столешницей

Размеры

30 см

Тип

Стеклокерамическая варочная панель

EAN-код

8017709312053



Эстетика



Эстетика

Универсальный

Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамика

Тип края стекла

Прямой край

Рамка

Да

Цвет рамки

Нержавеющая сталь

Тип управления

Digi Touch

Цвет подсветки

Красный

Расположение переключателей

Фронтальное

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light

2

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Опции



Стандартный вырез

490x270 мм

Режим Showroom

Да

Таймер окончания приготовления 2

Блокировка управления Да

Таймер поминутный 1

Технические характеристики



Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см

Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

Автоматическое отключение при перегреве Да

Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при проливании Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2900 Вт

Частота тока 50-60 Гц

Сила тока 13 А


Длина электрического кабеля 130 см

Напряжение 220-240 В

Клеммная коробка 3 полюса

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное

Тип электрической вилки Нет

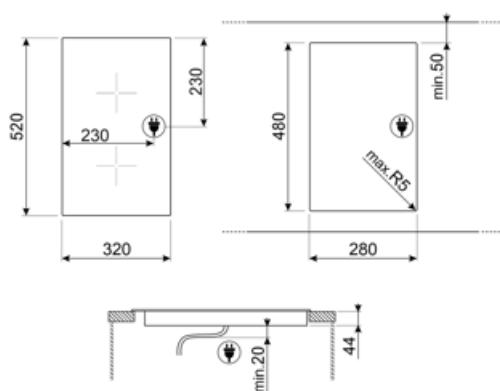

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.