SE232TX2



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	30 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709358228

Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Rahmen	Ja
Farbe des Rahmens	Edelstahl
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen	2
Anzahl der Kochzonen mit Booster	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	2

Optionen

Ausschnittmass	490x270 mm	**Timer/Minutenzähler**	1
Timer mit Endabschaltung	2	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja

Technische Eigenschaften


Vorne Mitte - 1.2 kW - 14 cm

Hinten Mitte - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Überhitzungsschutz	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	2900 W	**Typ des beigefügten Anschlusskabels**	Ein- und zweiphasig
Absicherung	12.5 A	**Frequenz**	50 - 60 Hz
Spannung 1 (V)	220 V	**Länge Netzkabel**	130 cm
Spannung 2 (V)	240 V	**Anschlussleiste**	3-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig	**Netzstecker**	Nein

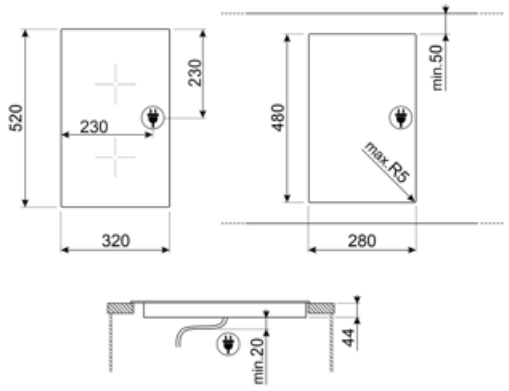

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.