


SE232TX2



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	30 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709358228

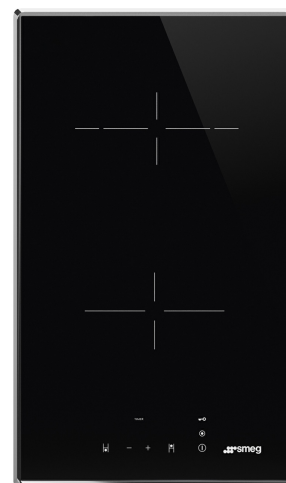

Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Rahmen	Ja
Farbe des Rahmens	Edelstahl
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen



Anzahl der Keramik-Kochzonen	2
Anzahl der Kochzonen mit Booster	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	2

Optionen



Ausschnittmass 490x270 mm
 Timer mit 2
 Endabschaltung

Timer/Minutenzähler 1
 Tastensperre/Kindersicherung Ja

Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - 1.2 kW - 14 cm
 Hinten Mitte - 1.7 kW - 12 - 18 cm
 Überhitzungsschutz Ja
 Überlaufschutz Ja

Restwärmeanzeige Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert 2900 W
 Absicherung 12.5 A
 Spannung 1 (V) 220 V
 Spannung 2 (V) 240 V
 Typ des vormontierten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig

Typ des beigefügten Anschlusskabels Ein- und zweiphasig
 Frequenz 50 - 60 Hz
 Länge Netzkabel 130 cm
 Anschlussleiste 3-polig
 Netzstecker Nein

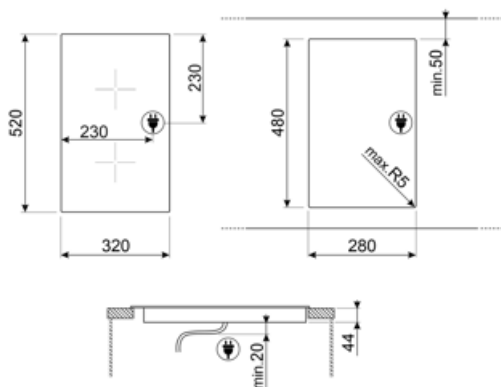

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
	Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.		Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
	Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
	Touch Control: Digi Touch-Bedienung		