

SE232TX2



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
30 cm
Elektromos
Kerámia
8017709358228



Design



Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Keret	Igen
Keret színe	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Szürke

Program/Funkciók



Kerámia főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma boosterrel	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók



Munkalap kivágás 490x270 mm
Időztető 2

Perc számláló 1
Vezérlés zár /
Gyermekbiztonsági zár Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Elülső-közép - 1.2 kW - 14 cm
Hátsó-közép - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Automatikus Igen
kikapcsolás
túlmelegedés esetén


Maradék hő kijelzés Igen

Automatikus Igen
kikapcsolás kifutás
esetén

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 2900 W
névleges értéke (W)
Áramerősség 12.5 A
Feszültség (V) 220 V
Feszültség 2 (V) 240 V
Telepített elektromos Egyfázisú és kétfázisú
kábel típusa

Mellékelt elektromos Igen, egy- és kétfázisú
kábel típusa
Frekvencia (Hz) 50 - 60 Hz
Tápkábel hossza 130 cm
Terminal box 3 poles
Csatlakozódugó Nem

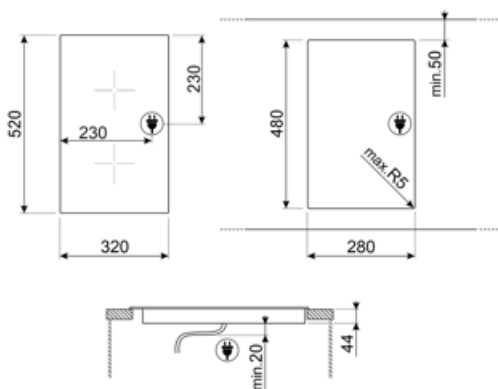










Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

-  Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.
-  Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
-  Érintésvezérlés
-  Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.
-  Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.