


SE232TX2



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
30 cm
Elektryczne
Ceramiczna
8017709358228

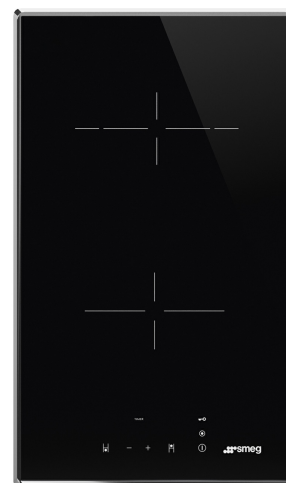

Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ramka	Tak
Kolor ramki	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje



Liczba ceramicznych stref grzejnych	2
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

Opcje



Standardowe wycięcie 490x270 mm
Timer 2

Minutnik 1
Blokada sterowania /
Blokada bezpieczeństwa Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni centralny - 1.2 kW - 14 cm
Tylny centralny - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak


Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Zabezpieczenie przed zalaniem Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 2900 W
Natężenie prądu (A) 12.5 A
Napięcie (V) 220 V
Napięcie 2 (V) 240 V
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jedno- i dwufazowy

Typ przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jedno- i dwufazowy
Częstotliwość (Hz) 50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 130 cm
Blok zacisków 3 biegunowy
Wtyczka Nie

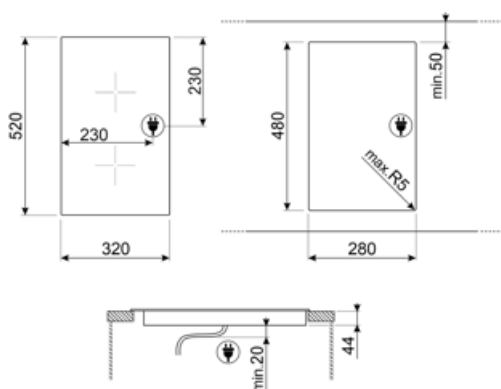










Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej. |  | Ultraniski profil |
|  | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia. |  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej. |
|  | Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light. |  | Zabezpieczenie przed zalaniem |
|  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie. |
|  | Sterowanie dotykowe | | |